

Молоток плотницкий с магнитным держателем

805A



Профили



Стандарты


изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7239
форма C

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованый
- боёк и носок индукционно упрочнены
- поверхностная обработка: лакирование
- хромированная металлическая трубчатая рукоятка с эргономичной пластиковой накладкой
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7239

Преимущества:

- с магнитом

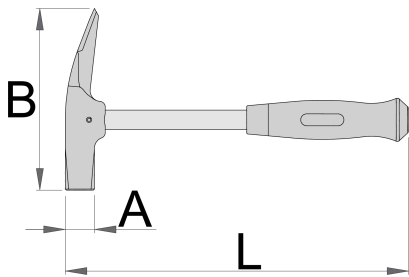

		A	L	B	
605516	550	27	320	168	825

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли затачивать пику кровельных молотков?

Пику затачивать нельзя.

На рукоятках молотка имеется маркировка для защиты глаз, нужно ли использовать защитные очки?

В целях безопасности наденьте защитные очки, так как мелкие части заготовки могут отколоться при ударе, что может привести к повреждению глаз.