

Masse

818



Profils




Normes

DIN 6475

Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Flex
- Forgé à chaud
- Zone de frappe traitée par induction assurant une dureté accrue
- Finition : laquée
- Manche en bois de frêne avec oeil ovale spécifique
- Fabriqué dans le respect de la norme DIN 6475

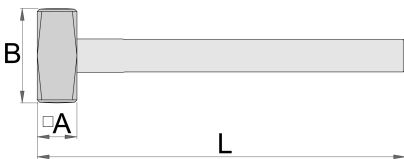

601844



3000

A

57

L




600

B

140



3455

|  |  gr | A | L | B |  |
|--|--|----|-----|-----|---|
| 601845 | 4000 | 62 | 700 | 150 | 4595 |
| 601847 | 5000 | 68 | 800 | 160 | 5720 |
| 601848 | 6000 | 72 | 800 | 170 | 6570 |
| 601849 | 8000 | 82 | 900 | 180 | 9195 |
| 601850 | 10000 | 85 | 900 | 200 | 10595 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.


Pièces de rechange

 Poignée avec coin pour marteau



Coin pour marteaux

Safety (pictures)

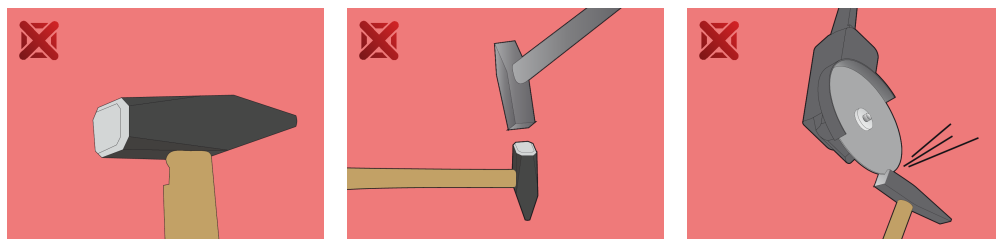

Frequently asked questions

Il y a un logo pour la protection des yeux sur le manche du marteau, dois-je en utiliser ?

Portez des lunettes de protection pour votre sécurité. Car la pièce sur laquelle vous travaillez et des éclats peuvent s'en échapper et vous causer des dommages aux yeux.