Скоба с три крака

682/2




Профили

Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009, болт - почернен
- две позиции на регулиране

- при работа краката прилягат плътно до детайла, който се сваля



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)






Резервни части

 Крак

 Шпиндел

Безопасност (снимки)

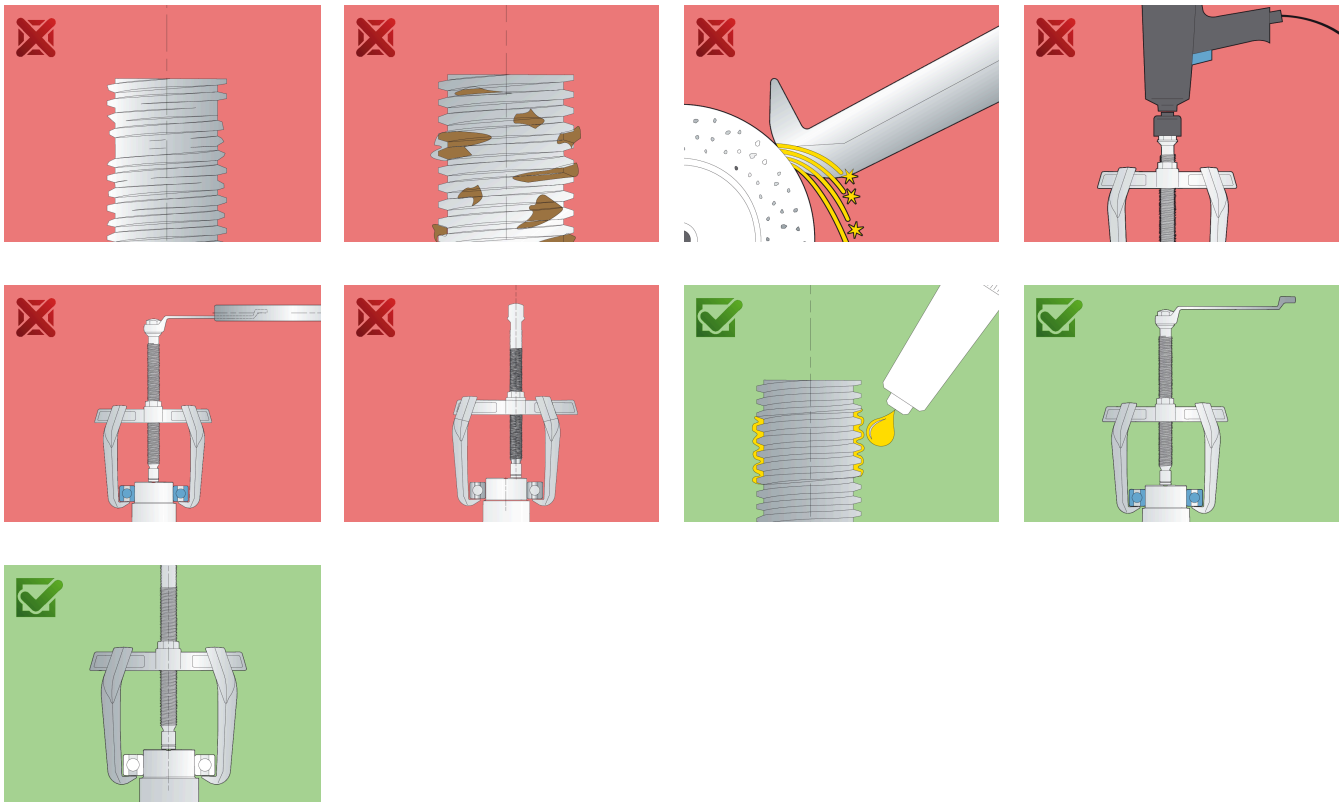

Често задавани въпроси

Можем ли да постигнем по-голяма сила ,ако използваме трираменна скоба вместом таква с две рамена?
Зависи от размерите. По принцип да, защото усилието се разпределя върху повече рамена.

Супи се единия крак на скобата.Мога ли да го заменя само него, или трябва да сменя всичките?
Необходимо е да замените всички.