Tříramenný stahovák

682/2




Profily

Vlastnosti produktu

- materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- kované, zcela tvrzeno a temperováno
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- nastavitelná ramena do 2 poloh

- při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)






náhradní části


Rameno

Vřeteno

Bezpečnost (obrázky)

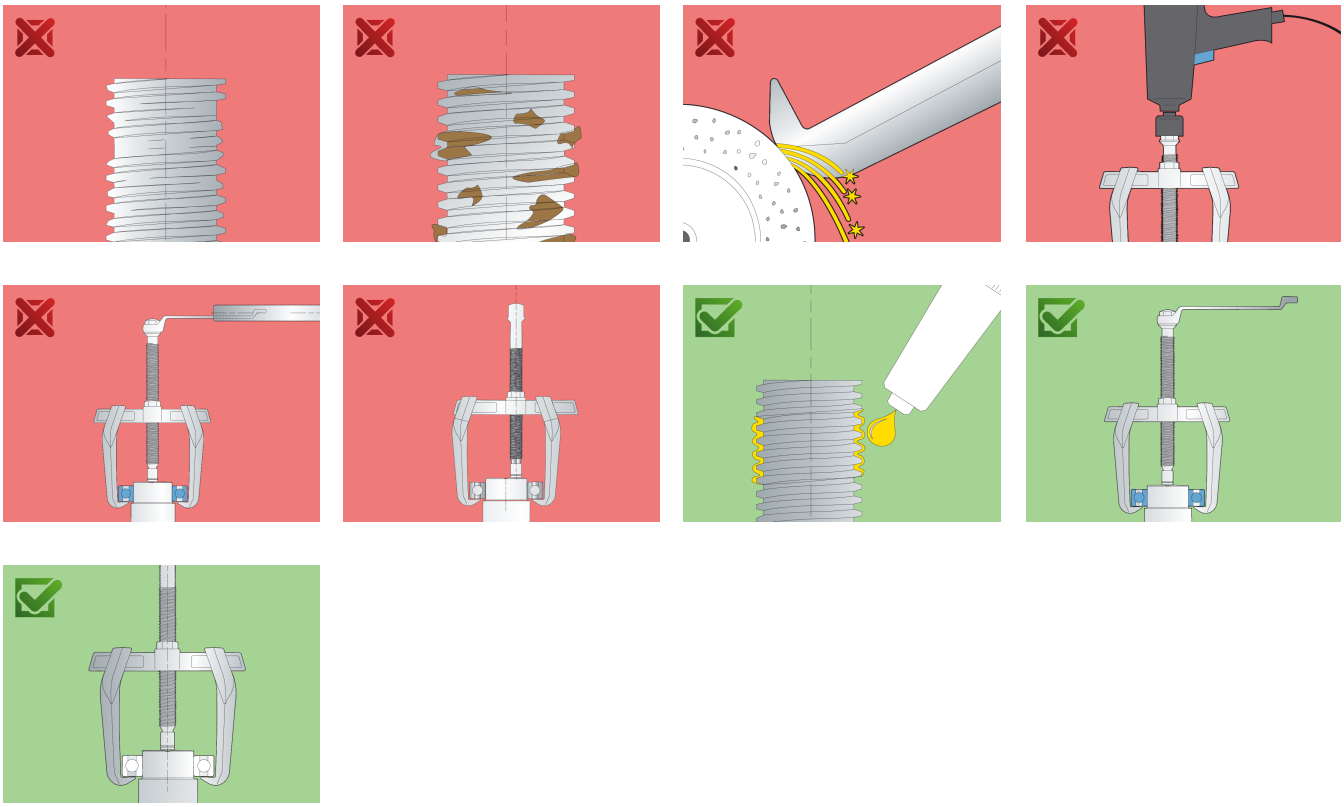

Často kladené otázky

Můžeme dosáhnout větší tažné síly pomocí tříramenného stahováku ve srovnání s dvouramenným stahovákem?
Záleží na rozměrech. V zásadě ano, protože síla je rozložena na několik ramen.

Jedna noha se zlomila. Musím vyměnit všechny nohy nebo jen tu zlomenou?
Je nutné vyměnit všechny nohy.