

Tříramenný stahovák

682/2




Profily



Vlastnosti produktu

- materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- kované, zcela tvrzeno a temperováno
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- nastavitelná ramena do 2 poloh

- při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen

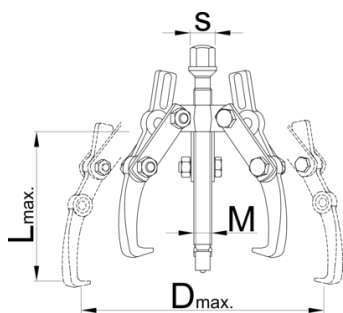

| | N ^o | L [↑] | D [↑] | | | M | S | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----|-----|------------|----|------|
| 612604 | 0 | 90 | 90 | 25 | 2.5 | M 10 x 1 | 13 | 305 |
| 601767 | 1 | 130 | 160 | 40 | 4 | M 14 x 1,5 | 17 | 1725 |
| 601768 | 2 | 190 | 230 | 50 | 5 | M 20 x 2 | 22 | 2570 |
| 601769 | 3 | 250 | 300 | 80 | 8 | M 22 x 2 | 24 | 5100 |

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)




náhradní části

Rameno

Vřeteno

Bezpečnost (obrázky)

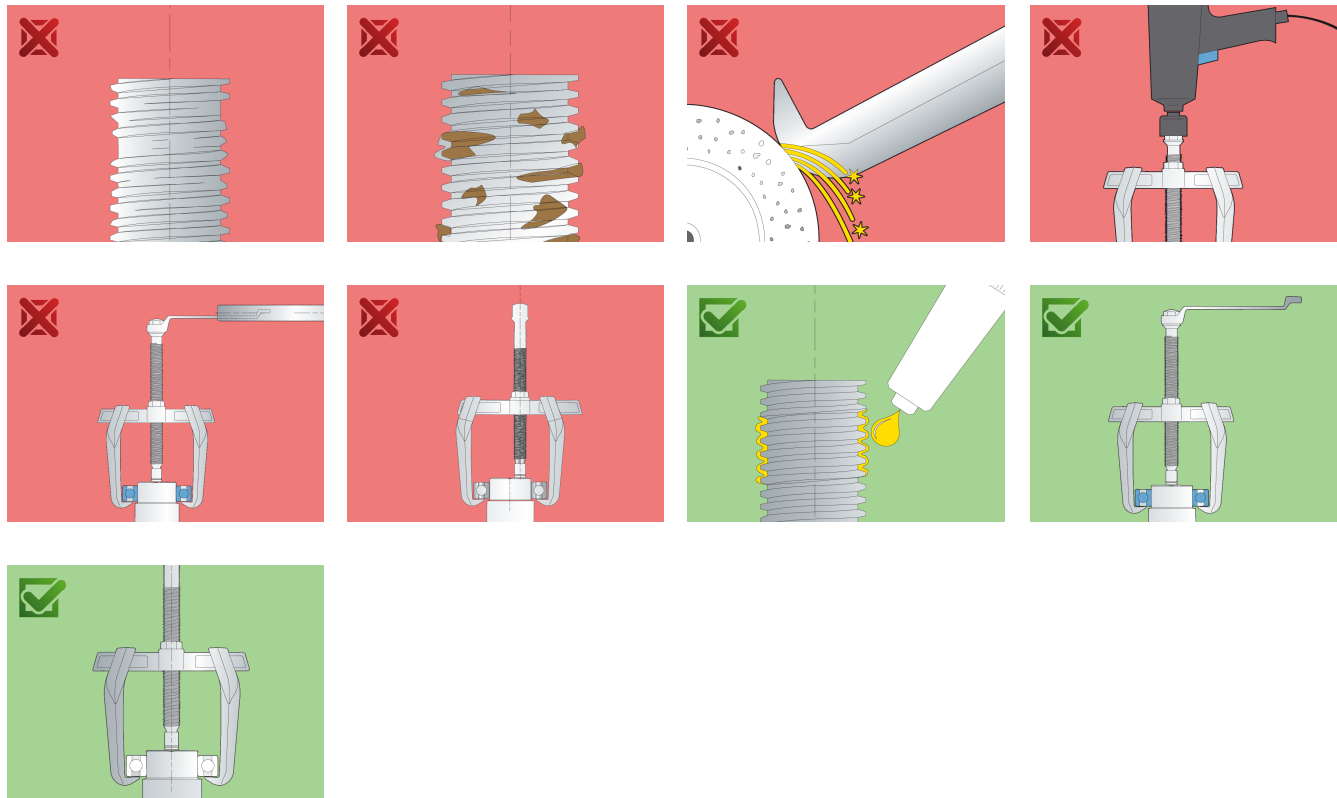

Často kladené otázky

Můžeme dosáhnout větší tažné síly pomocí tříramenného stahováku ve srovnání s dvouramenným stahovákem?

Záleží na rozměrech. V zásadě ano, protože síla je rozložena na několik ramen.

Jedna noha se zlomila. Musím vyměnit všechny nohy nebo jen tu zlomenou?

Je nutné vyměnit všechny nohy.