Feuille de données
uniortools.com

Extracteur à 3 griffes réglables

682/2




Profils

Description produit

- matière : corps fabriqué à partir d'acier au carbone Premium Flex, bras fabriqués à partir d'acier Chrome Vanadium Premium
- Forgé à chaud, entièrement traitée thermiquement et trempée
- Présentation : chromé brillant selon la norme EN 12540, vis de réglage brunie

- bras ajustables sur deux positions
- L'action de levier des griffes agit sous la pièce à extraire



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)






Pièces de rechange

Griffe

Axe

Safety (pictures)

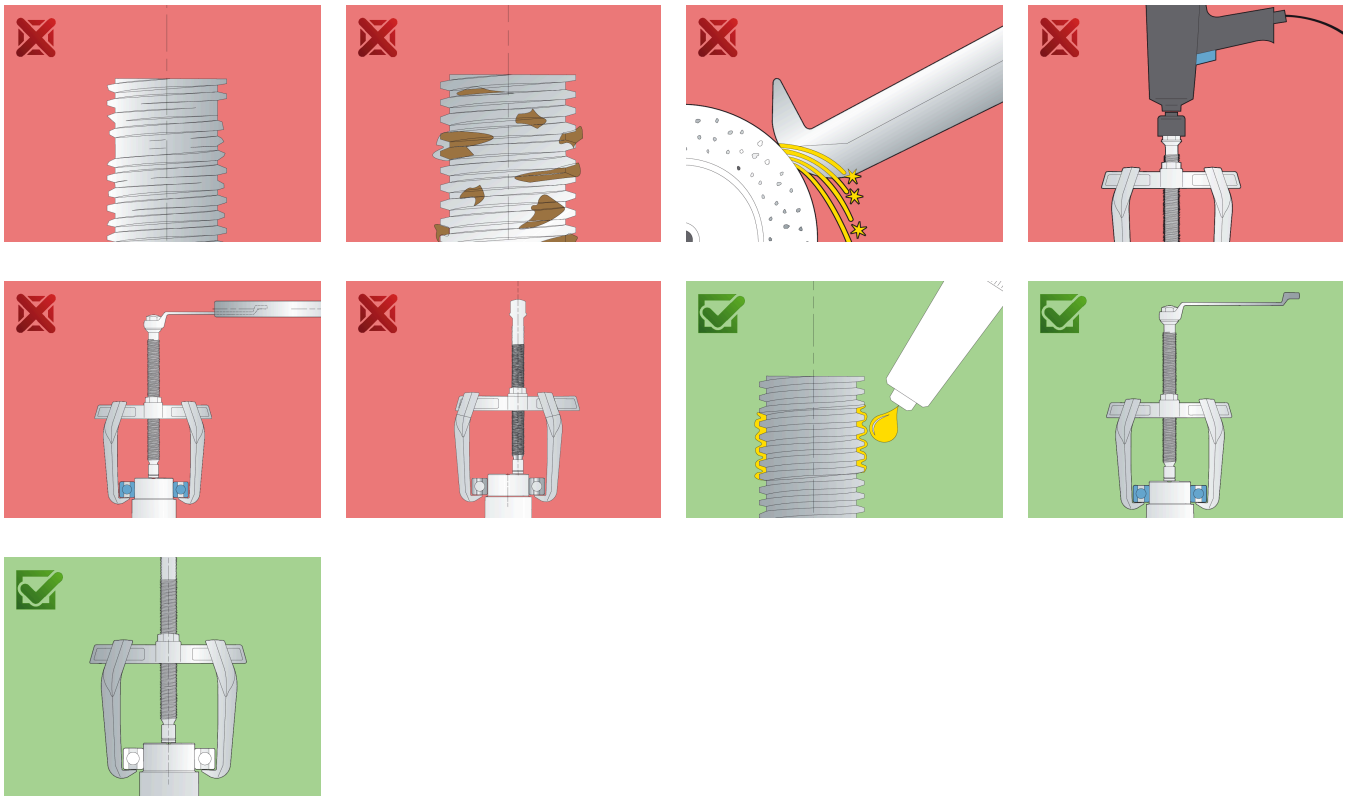

Frequently asked questions

Obtient -on une force d'extraction plus élevée avec un extracteur à 3 bras plutôt qu'un à 2 bras ?
Cela dépend de la dimension. En principe oui, car la force est répartie sur plus de bras.

Un bras s'est cassé. Dois-je tous les changer ou uniquement celui qui est cassé ?
Il est nécessaire de changer tous les bras.