

Εξολκέας με τρεις Προσαρμοζόμενους βραχίονες

682/2




Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
- σφυρήλατο, ολικά σκληρωμένο με θερμική επεξεργασία

- φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540, με μαύρη βίδα
- βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις
- νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν απόλυτα κάτω από το αντικείμενο εργασίας

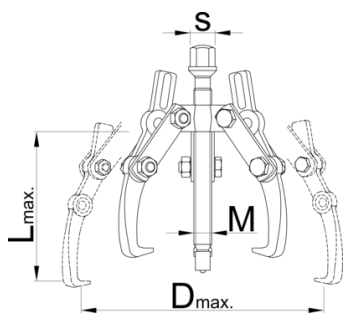

	Nº	L↑	D↑			M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.


Χρήση (εικόνες)



Ανταλλακτικά

Βραχίονας

Ασφάλεια (εικόνες)

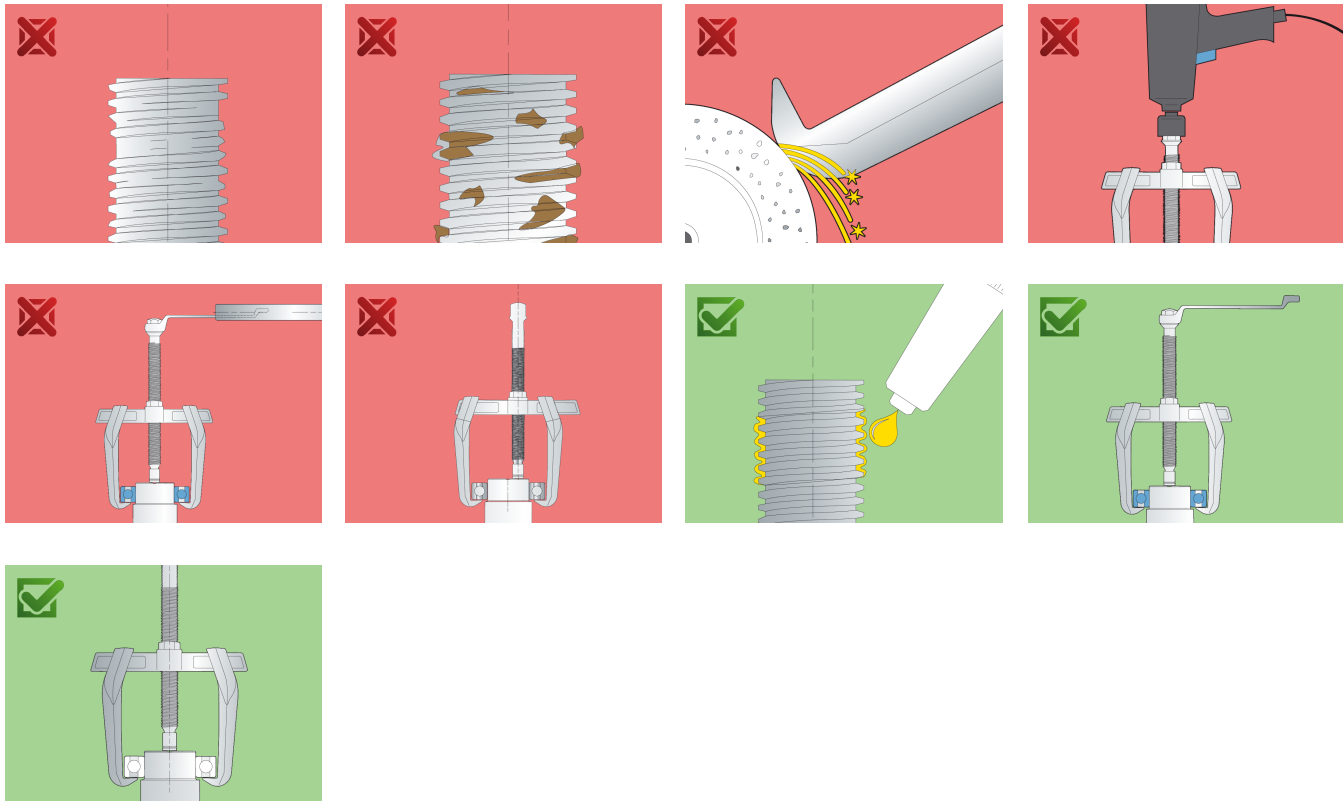

Συχνές ερωτήσεις

Can we achieve greater pulling force using a three-arm puller compared to a two-arm puller?

It depends on the dimensions. In principle, yes, because the force is distributed over several arms.

One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?

It is necessary to change all the arms.