Ściągacz z trzema regulowanymi ramionami

682/2




Profile

Cechy produktu

- materiał: korpus ze stali weglowej premium flex plus, ramię ze stali chromo- wanadowej premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany


- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009, śruba czerniona
- ramiona regulowane w dwóch pozycjach
- zaczepy ramion mocowane są pod usuwanym elementem



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)






Części zamienne

Ramię

Wrzeciono

Bezpieczeństwo (Obrazy)

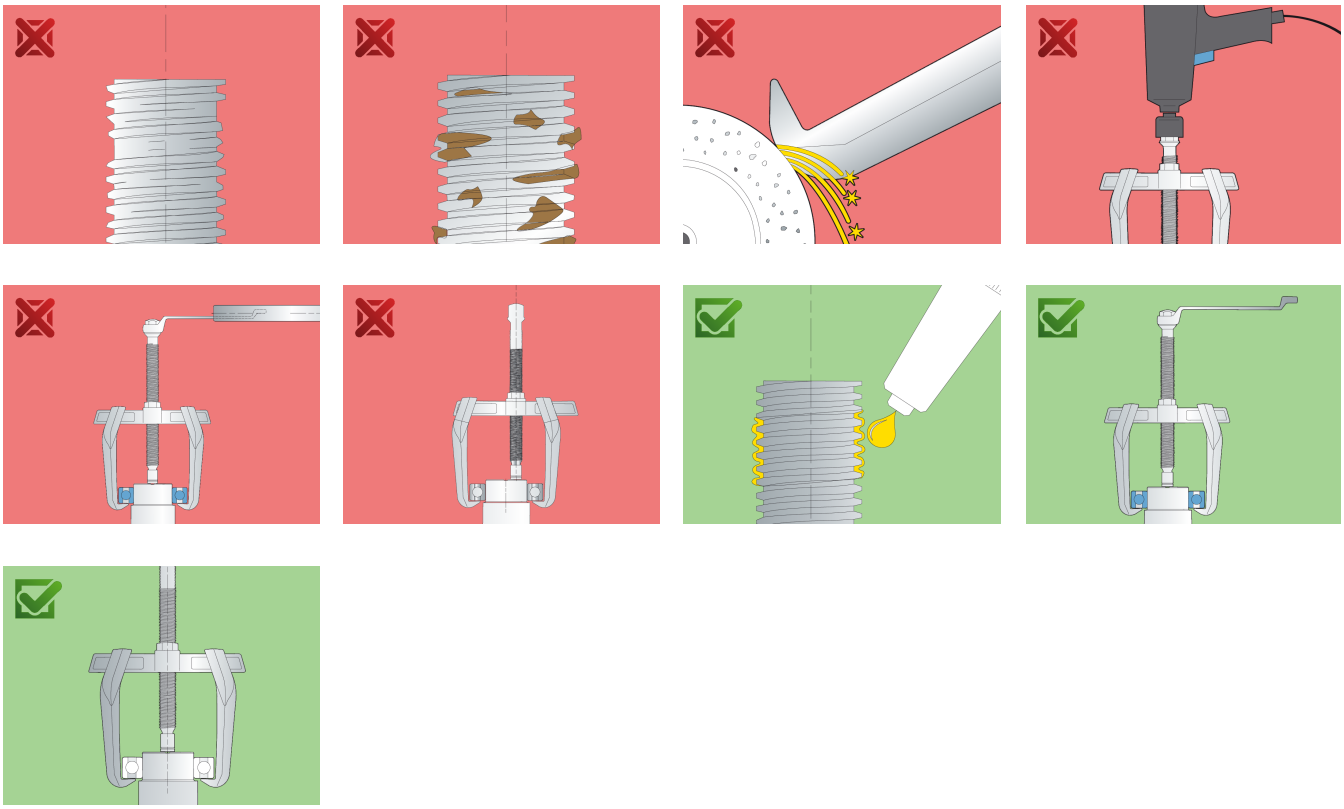

Często zadawane pytania

Czy możemy osiągnąć większą siłę ściągania przy użyciu ściągacza trójramiennego w porównaniu ze ściągaczem dwuramiennym?
To zależy od wymiarów. W zasadzie tak, ponieważ siła rozkłada się na kilka ramion.

Jedno ramię jest złamane. Czy muszę wymienić wszystkie ramiona, czy tylko złamane?
Konieczna jest zmiana wszystkich ramion.