

Sťahovák s tromi nastaviteľnými ramenami

682/2




Profiles



Product features

- materiál: telo z premium flex plus uhlíkovej ocele, ramená z premium chróm vanádiovej ocele
- kované, tvrdené a temperované,

- povrchová úprava: podľa normy ISO 1456:2009, skrutka kalená
- ramená nastaviteľné v dvoch polohách
- pákové čeľuste presne zapadajú do demontovaných častí

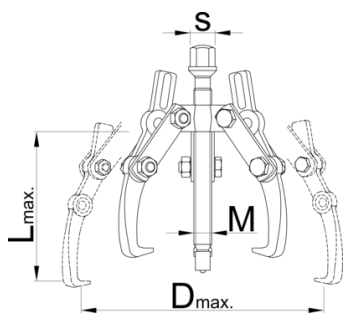

	Nº	L↑	D↑			M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


Usage (pictures)



Spare parts



Safety (pictures)

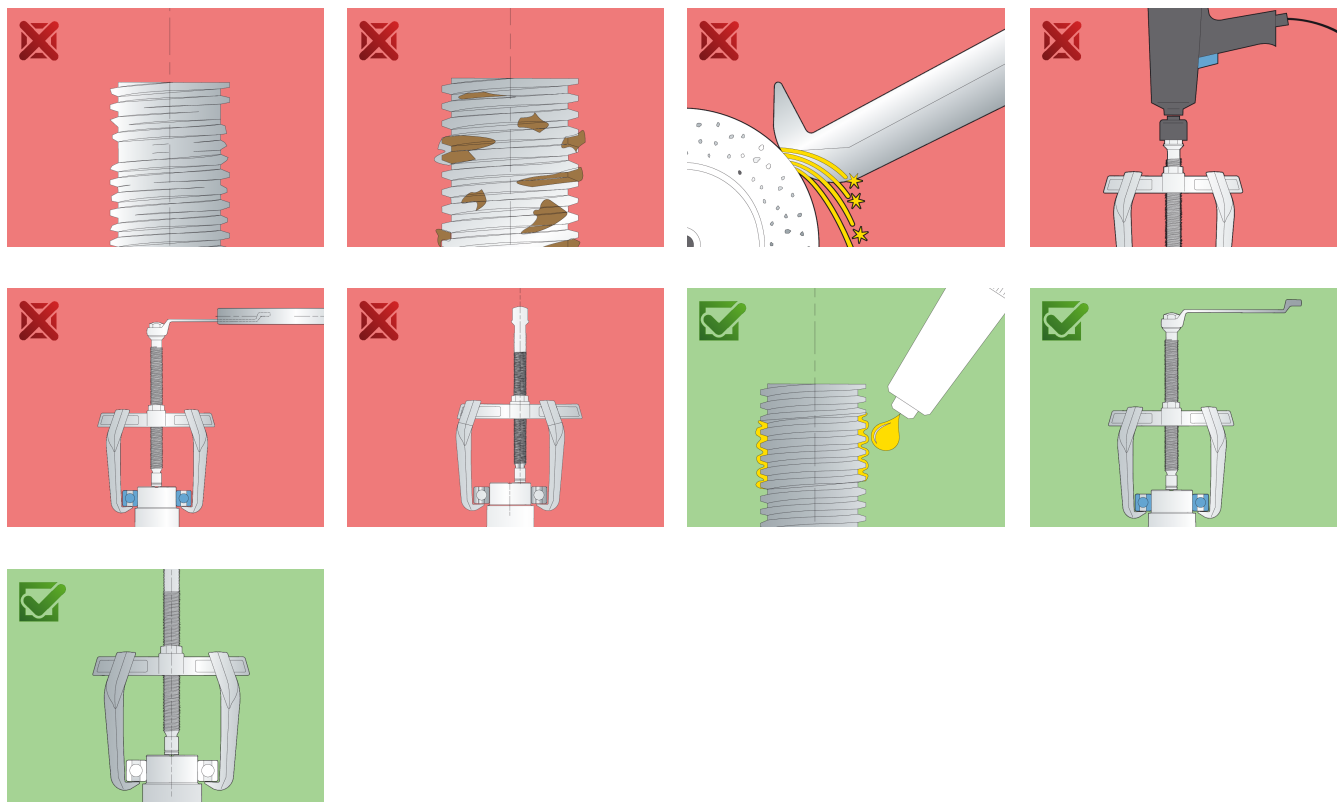

Frequently asked questions

Môžeme dosiahnuť väčšiu ťažnú silu pomocou trojramenného sťahováka v porovnaní s dvojramenným sťahovák?

Závisí to od rozmerov. V princípe áno, pretože sila je rozložená na viacero ramien.

Jedna noha sa zlomila. Musím vymeniť všetky nohy alebo len zlomenú?

Je potrebné vymeniť všetky nohy.