

# Sťahovák s tromi nastaviteľnými ramenami

682/2




## Profiles



## Product features

- materiál: telo z premium flex plus uhlíkovej ocele, ramená z premium chróm vanádiovej ocele
- kované, tvrdené a temperované,

- povrchová úprava: podľa normy ISO 1456:2009, skrutka kalená
- ramená nastaviteľné v dvoch polohách
- pákové čeľuste presne zapadajú do demontovaných častí

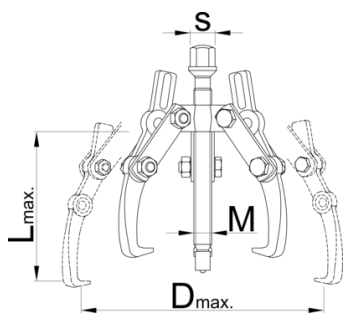

	Nº	L↑	D↑	$F_{max}$ →	$t_{max}$ →	M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)




## Spare parts



Rameno

## Safety (pictures)

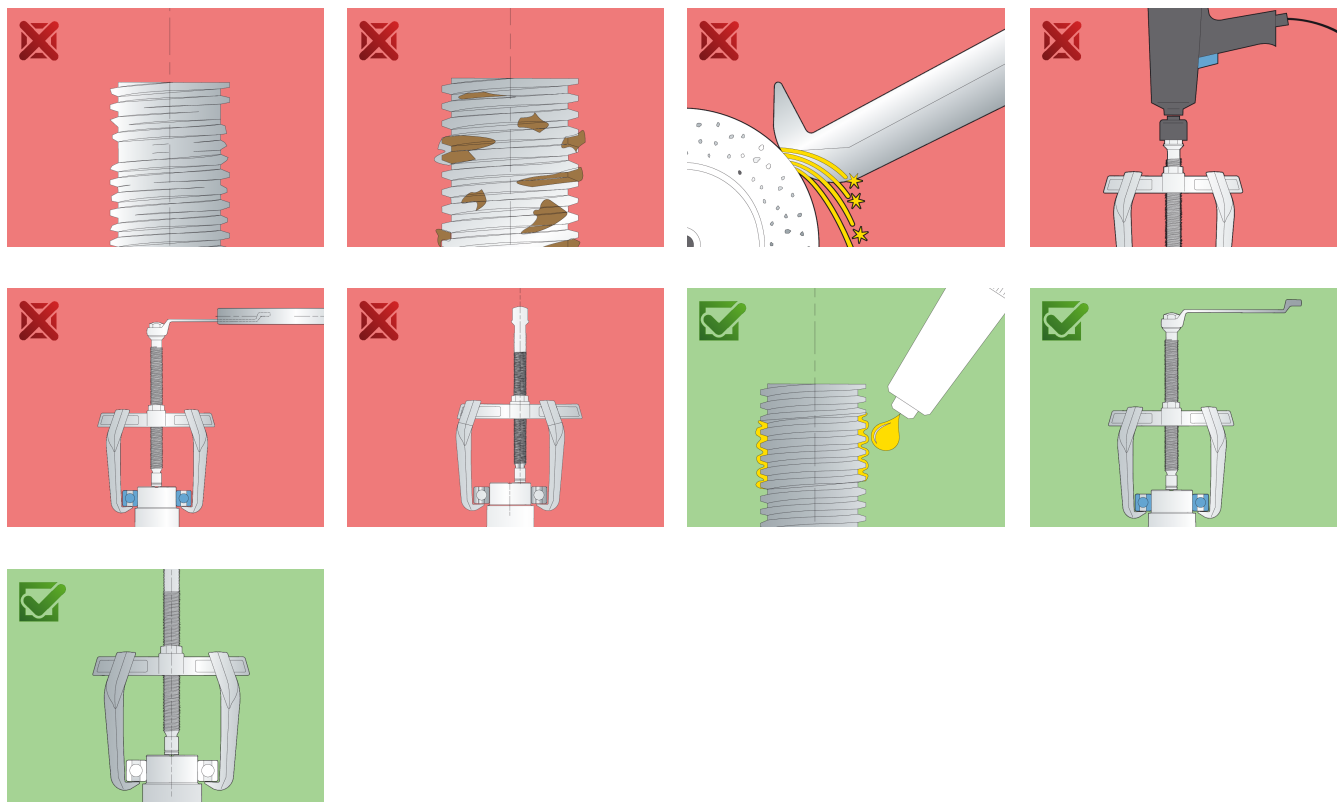

## Frequently asked questions

**Môžeme dosiahnuť väčšiu ťažnú silu pomocou trojramenného sťahováka v porovnaní s dvojramenným sťahovák?**

Závisí to od rozmerov. V princípe áno, pretože sila je rozložená na viacero ramien.

**Jedna noha sa zlomila. Musím vymeniť všetky nohy alebo len zlomenú?**

Je potrebné vymeniť všetky nohy.