# Üç ayarlanabilir kollu çektirme

682/2




## Profiles

## Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı, karartılmış vida
- iki konumda ayarlanabilir kollar


- levyeli mekanizma çatalları çıkarılacak parçanın altına tam oturur




| | № | L | D | F max | t max | M | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612604 | 0 | 90 | 90 | 25 | 2.5 | M 10 x 1 | 13 | 305 |
| 601767 | 1 | 130 | 160 | 40 | 4 | M 14 x 1,5 | 17 | 1725 |
| 601768 | 2 | 190 | 230 | 50 | 5 | M 20 x 2 | 22 | 2570 |
| 601769 | 3 | 250 | 300 | 80 | 8 | M 22 x 2 | 24 | 5100 |

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

## Usage (pictures)






## Spare parts


Kol


Mil

Safety (pictures)

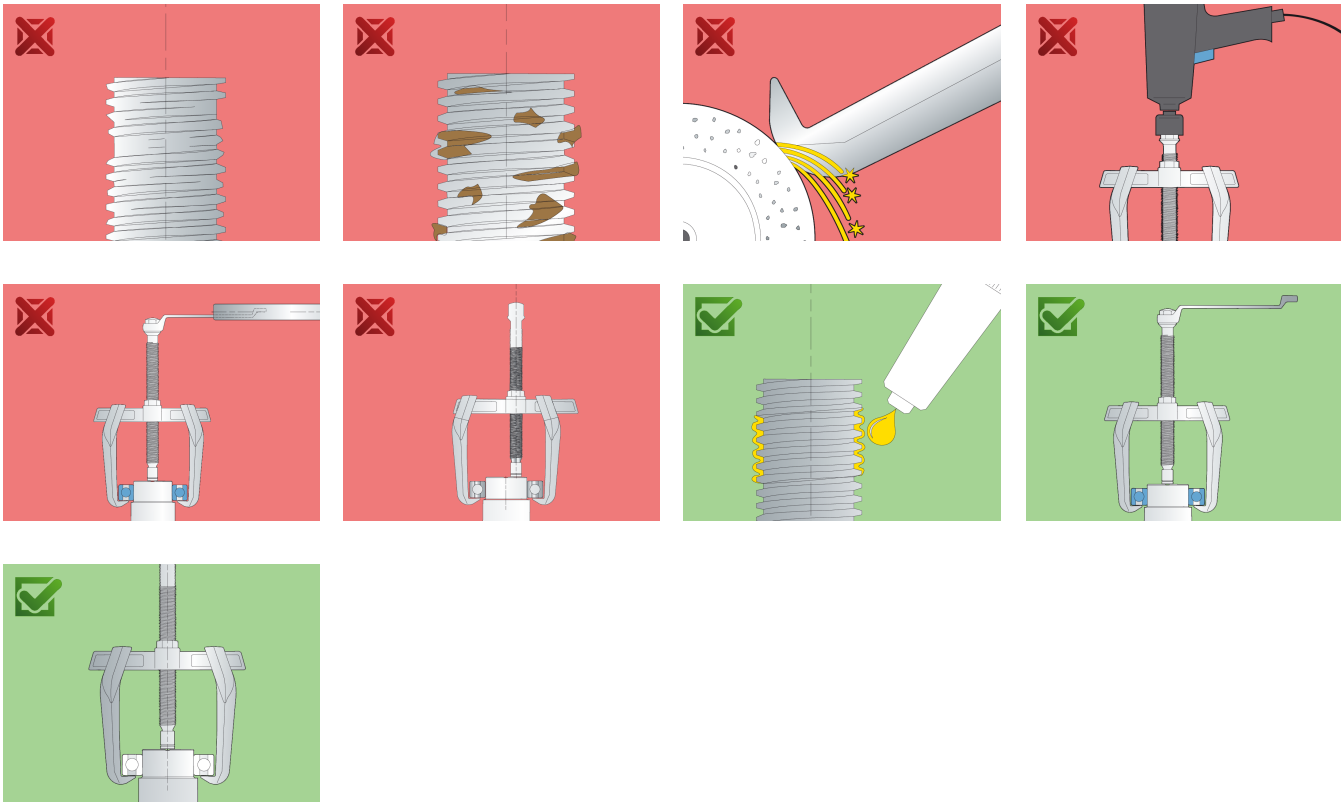

## Frequently asked questions

**Can we achieve greater pulling force using a three-arm puller compared to a two-arm puller?**
It depends on the dimensions. In principle, yes, because the force is distributed over several arms.

**One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?**
It is necessary to change all the arms.