Dvouramenné stahováky

680/2




Profily

Vlastnosti produktu

- materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- kované, zcela tvrzeno a temperováno
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení


- nastavitelná ramena do 2 poloh
- při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)





náhradní části


Rameno

Vřeteno


Související produkty


Dvouramenné stahováky


Dvouramenný stahovák


Tříramenný stahovák

Bezpečnost (obrázky)

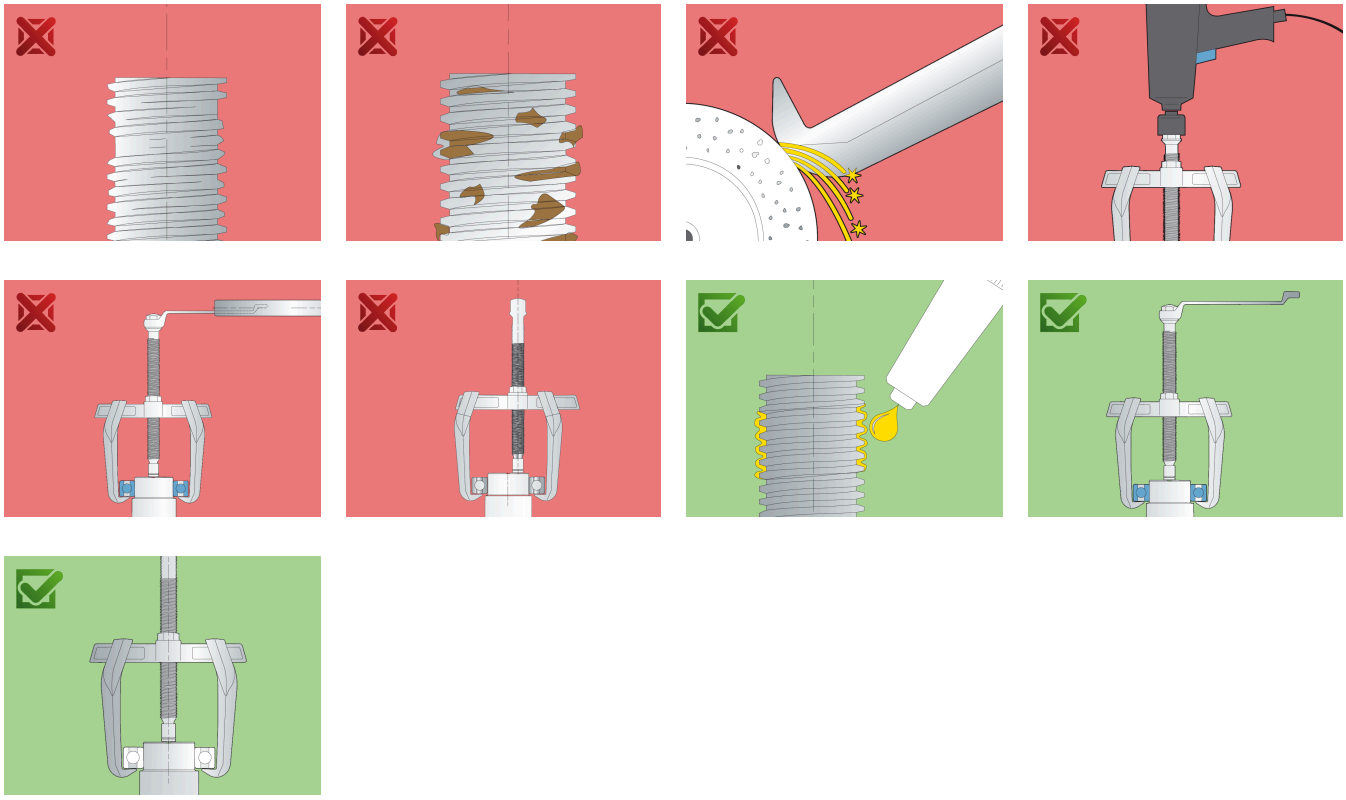

Často kladené otázky

Můžeme dosáhnout větší tažné síly pomocí tříramenného stahováku ve srovnání s dvouramenným stahovákem?
Záleží na rozměrech. V zásadě ano, protože síla je rozložena na několik ramen.

Jedna noha se zlomila. Musím vyměnit všechny nohy nebo jen tu zlomenou?

Je nutné vyměnit všechny nohy.