Extracteur à 2 griffes réglables

680/2




Profils

Description produit

- Matière : corps fabriqué à partir d'acier au carbone Premium Flex, bras fabriqués à partir d'acier Chrome Vanadium Premium
- Forgé à chaud, entièrement traité thermiquement et trempé.


- Présentation : chromé brillant selon la norme EN 12540, vis de réglage brunie
- Bras ajustables sur deux positions
- L'action de levier des griffes agit sous la pièce à extraire



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)





Pièces de rechange

 Griffe

Axe


Related products


Extracteur à 2 griffes coulissantes


Extracteur à 2 griffes coulissantes


Extracteur à 3 griffes réglables

Safety (pictures)

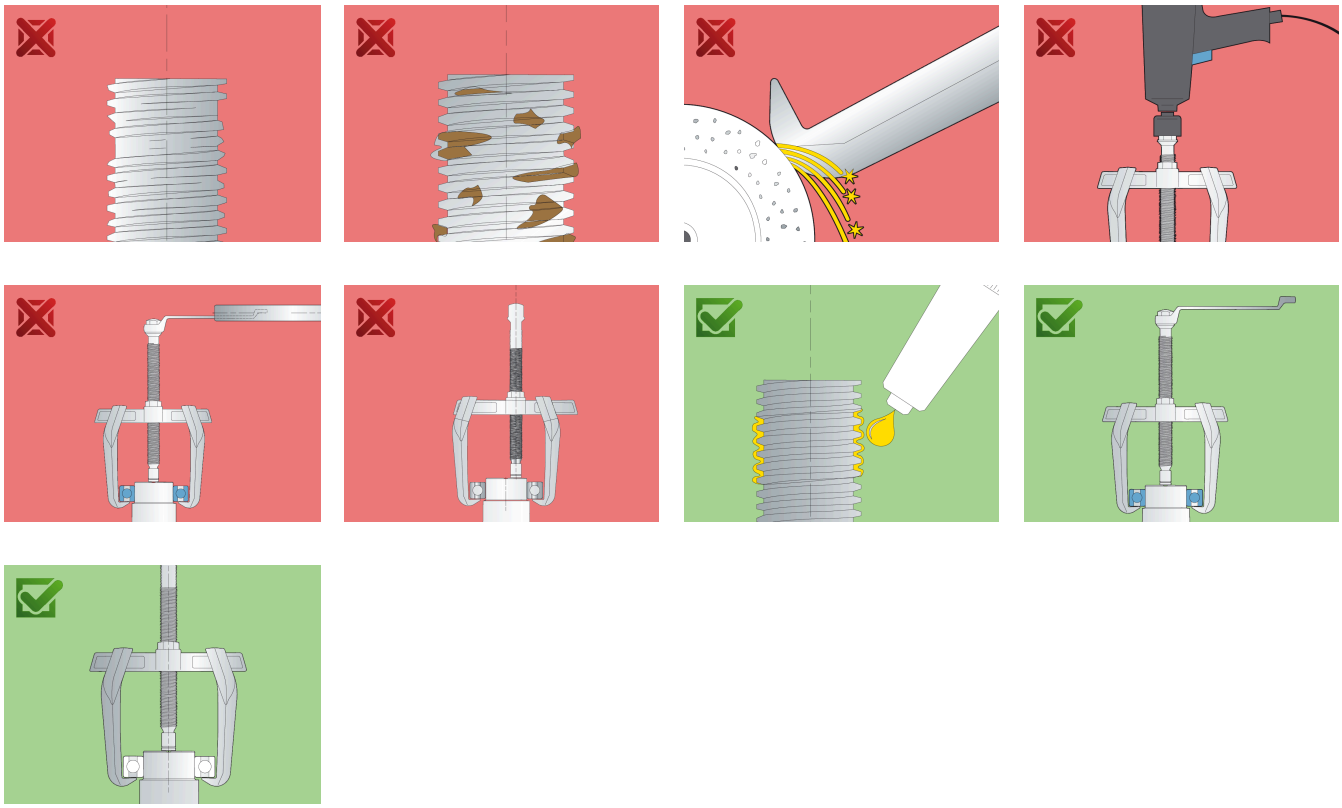

Frequently asked questions

Obtient -on une force d'extraction plus élevée avec un extracteur à 3 bras plutôt qu'un à 2 bras ?
Cela dépend de la dimension. En principe oui, car la force est répartie sur plus de bras.

Un bras s'est cassé. Dois-je tous les changer ou uniquement celui qui est cassé ?
Il est nécessaire de changer tous les bras.