Csapágylehúzó két állítható karral

680/2




Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: szerszámtest Premium Flex Plus szénacélból, karok Premium króm-vanádium acélból
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített


- a karok két pozícióban rögzíthetőek
- a lehúzó-körmök pontosan az eltávolítandó alkatrész alá illeszthetők



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)





Pótalkatrészek


Lehúzókar

Csavarorsó


Related products


Csapágylehúzó két csúsztatható karral


Csapágylehúzó két csúsztatható karral


Csapágylehúzó három állítható karral

Safety (pictures)

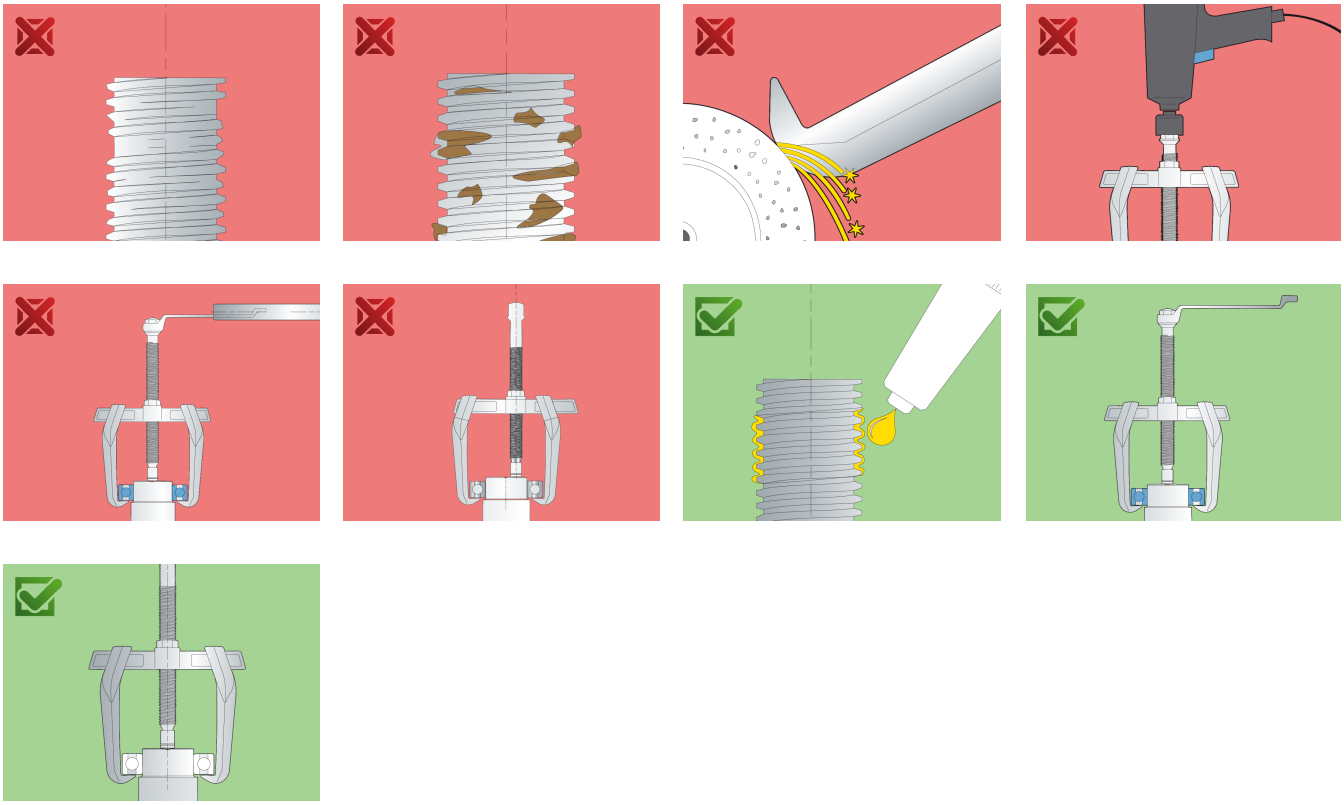

Frequently asked questions

Can we achieve greater pulling force using a three-arm puller compared to a two-arm puller?
It depends on the dimensions. In principle, yes, because the force is distributed over several arms.

One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?
It is necessary to change all the arms.