Ściągacz z dwoma regulowanymi ramionami


680/2



Profile

Cechy produktu


- materiał: korpus ze stali weglowej premium flex plus, ramię ze stali chromo- wanadowej premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009, śruba czerniona
- ramiona regulowane w dwóch pozycjach
- zaczepy ramion mocowane są pod usuwanym elementem



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)





Części zamienne


Ramię

Wrzeciono


Pochodne produkty


Ściągacz dwuramienny z przesuwnymi ramionami


Ściągacz dwuramienny z przesuwnymi ramionami


Ściągacz z trzema regulowanymi ramionami

Bezpieczeństwo (Obrazy)

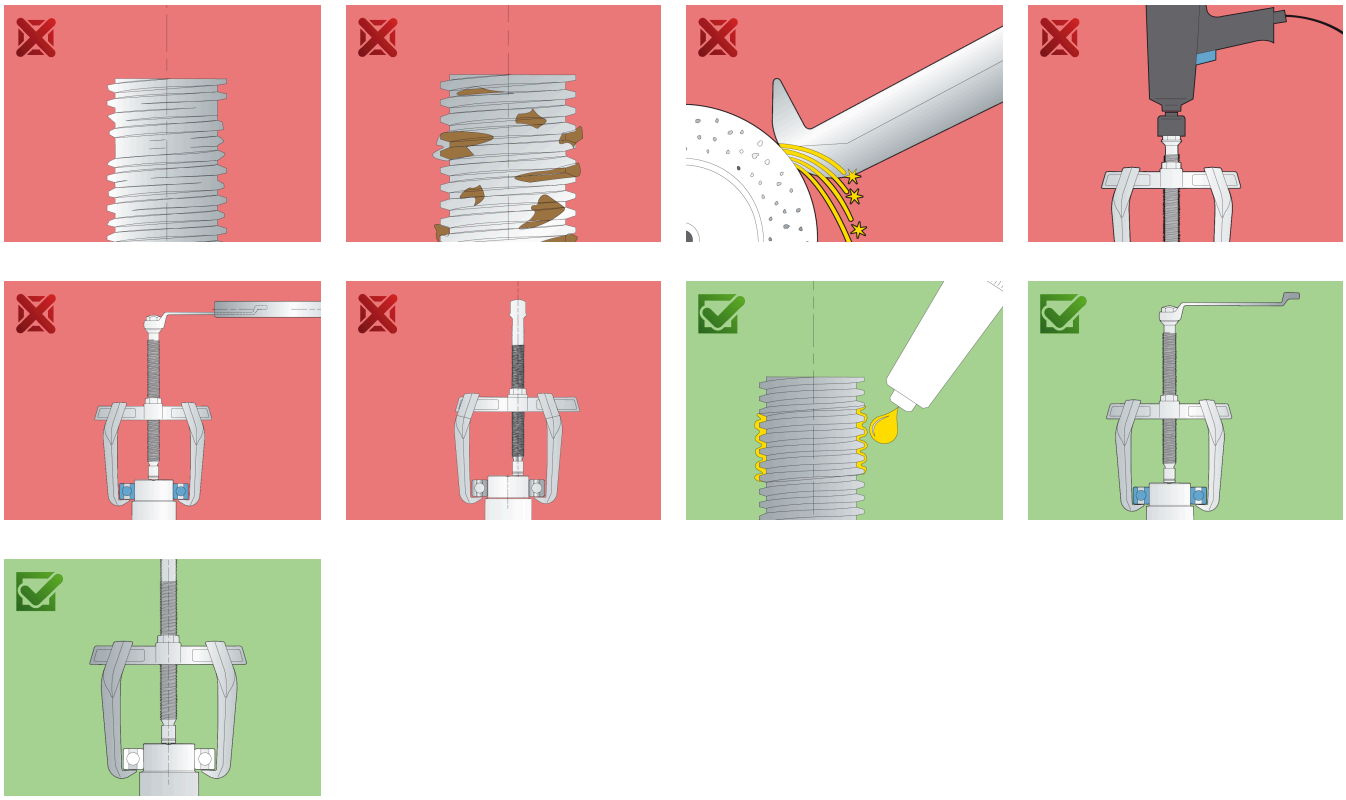

Często zadawane pytania

Czy możemy osiągnąć większą siłę ściągania przy użyciu ściągacza trójramiennego w porównaniu ze ściągaczem dwuramiennym?
To zależy od wymiarów. W zasadzie tak, ponieważ siła rozkłada się na kilka ramion.

Jedno ramię jest złamane. Czy muszę wymienić wszystkie ramiona, czy tylko złamane?
Konieczna jest zmiana wszystkich ramion.