Съёмник с двумя захватами

680/2




Профили

Описание товара

- материал: корпус - углеродистая сталь Premium Flex Plus, захваты - хромованадиевая сталь Premium
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску


- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чернёный
- захваты устанавливаются в двух позициях
- пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия



	№	L	D	Fmax	tmax	M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)





Запасные детали

 Захват

Винт

Сопутствующие товары



Съёмник с двумя перемещающимися захватами




Съёмник с двумя захватами



Съёмник с тремя захватами

Безопасность (картинки)

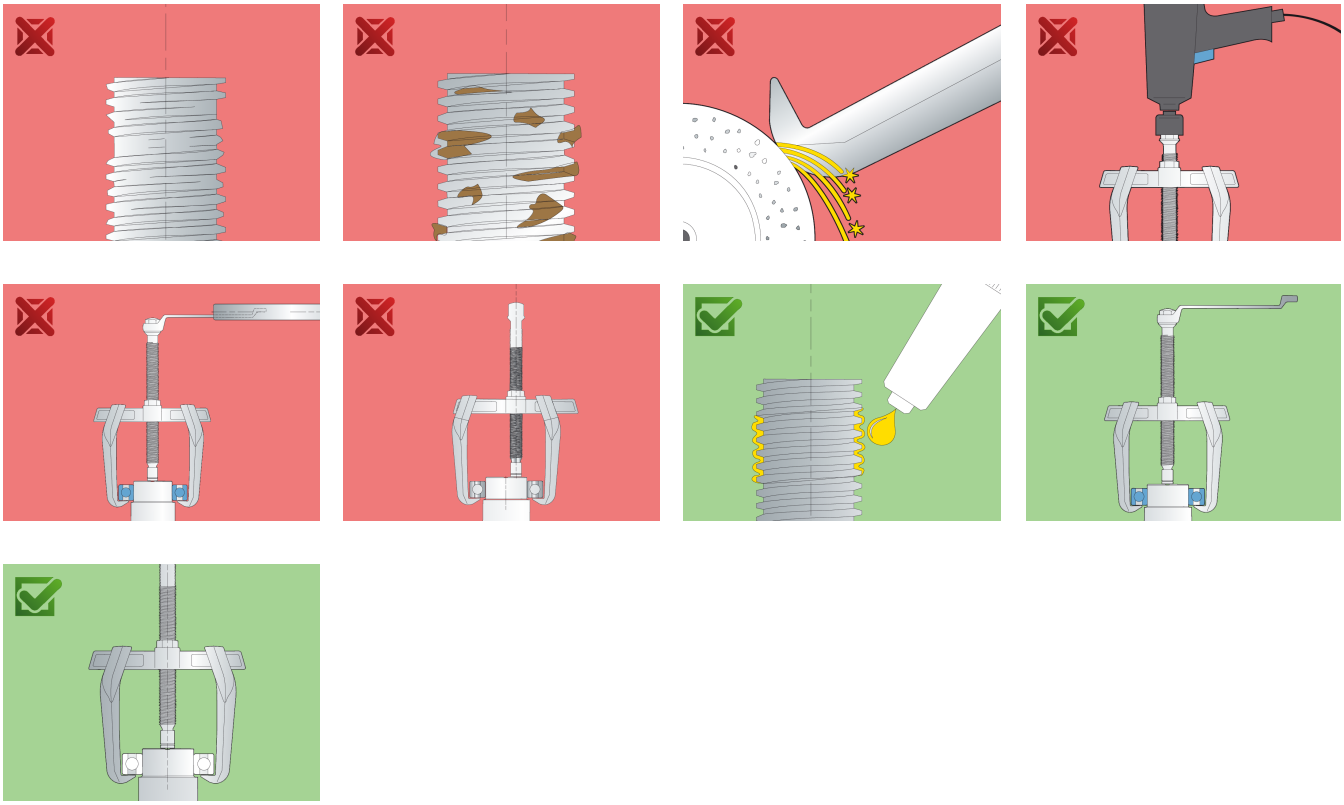

Часто задаваемые вопросы

Можем ли мы достичь большей силы тяги при использовании съемника с тремя захватами по сравнению с съемником с двумя захватами?

Это зависит от размеров. В принципе да, потому что сила распределяется по нескольким захватам.

Один захват сломался. Нужно ли менять все захваты или только сломанный?
Нужно менять все захваты.