

# Скоба с два крака, плъзгачи

683/2



## Профили




## Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009, болт - почернен
- при работа краката прилягат плътно до детайла, който се сваля

## Предимства:

- при обръщане на краката става за външно и вътрешно захващане

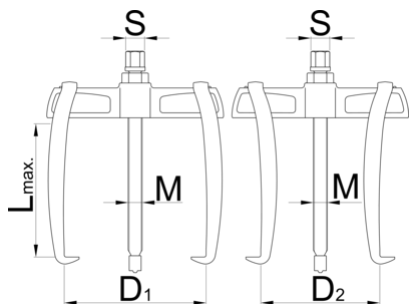

	№	L↑	D1	D2	$F_{max}$ →	$t_{max}$ →	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



## Резервни части

Крак

Шпиндел

## Свързани продукти



Скоба с два крака











Скоба с два крака, плъзгачи



Скоба с три крака

## Безопасност (снимки)

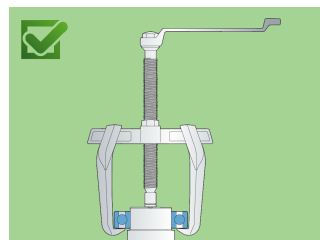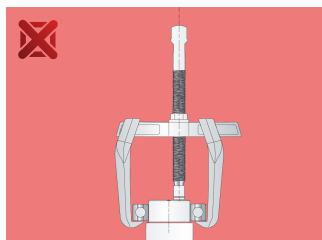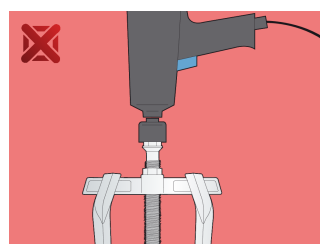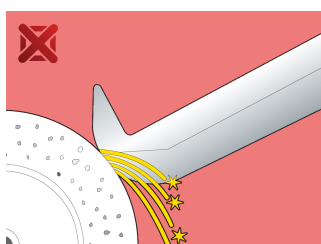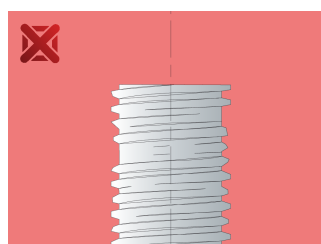

## Често задавани въпроси

**Можем ли да постигнем по-голяма сила ,ако използваме трираменна скоба вместо таква с две рамена?**

Зависи от размерите. По принцип да, защото усилието се разпределя върху повече рамена.

**Супи се единия крак на скобата. Мога ли да го заменя само него, или трябва да сменя всичките?**

Необходимо е да замените всички.