

Dvouramenné stahováky

683/2



Profily




Vlastnosti produktu

- materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- kované, zcela tvrzeno a temperováno
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen

Výhody:

- obrácením ramen je možné použít stahovák na vnitřní i vnější stahování

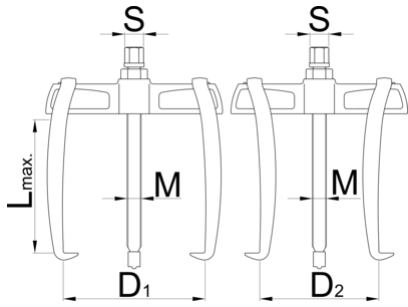

	N ^o	L [↑]	D1	D2	f_{max} →	t_{max} →	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



náhradní části

Rameno

Vřeteno

Související produkty



Dvouramenné stahováky











Dvouramenný stahovák



Tříramenný stahovák

Bezpečnost (obrázky)



Často kladené otázky

Můžeme dosáhnout větší tažné síly pomocí tříramenného stahováku ve srovnání s dvouramenným stahovákem?

Záleží na rozměrech. V zásadě ano, protože síla je rozložena na několik ramen.

Jedna noha se zlomila. Musím vyměnit všechny nohy nebo jen tu zlomenou?

Je nutné vyměnit všechny nohy.