Csapágylehúzó két csúsztatható karral

683/2




Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: szerszámtest Premium Flex Plus szénacélból, karok Premium króm-vanádium acélból
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített
- a lehúzó-körmök pontosan az eltávolítandó alkatrész alá illeszthetők

Előnyök:


- a karok átfordításával külső és belső lehúzóként is használható

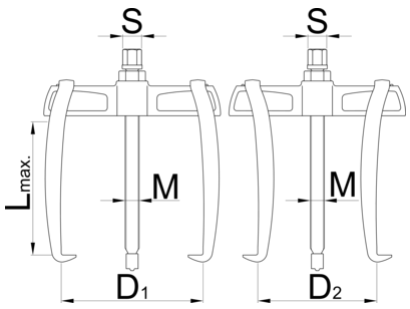

	№	L	D1	D2	Fmax	tmax	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)





Pótalkatrészek

 Lehúzókar

 Csavarorsó

Related products



Csapágylehúzó két állítható karral




Csapágylehúzó két csúsztatható karral



Csapágylehúzó három állítható karral

Safety (pictures)

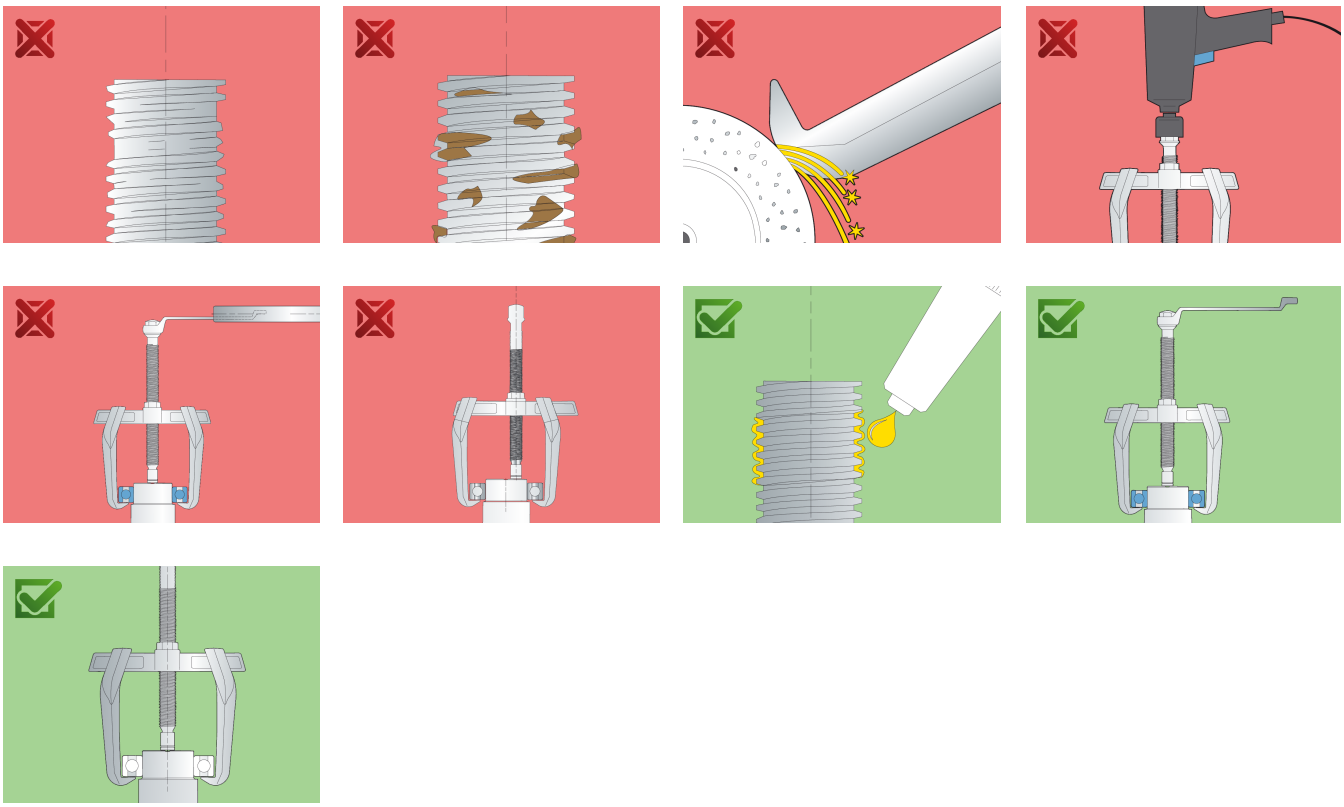

Frequently asked questions

Can we achieve greater pulling force using a three-arm puller compared to a two-arm puller?
It depends on the dimensions. In principle, yes, because the force is distributed over several arms.

One arm broke. Do I have to replace all the arms or just the broken one?

It is necessary to change all the arms.