Ściągacz dwuramienny z przesuwnymi ramionami

683/2




Profile

Cechy produktu

- materiał: korpus ze stali weglowej premium flex plus, ramię ze stali chromo- wanadowej premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009, śruba czerniona
- zaczepy ramion mocowane są pod usuwanym elementem

Zalety:

- poprzez możliwość dwustronnego zamocowania ramienia, ściągacz może być użyty jako wewnętrzny lub zewnętrzny

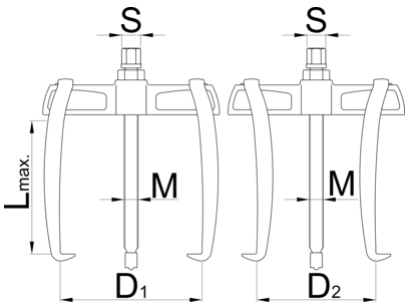

	№	L	D1	D2	Fmax	tmax	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)





Części zamienne


Ramię

Wrzeciono


Pochodne produkty


Ściągacz z dwoma regulowanymi ramionami


Ściągacz dwuramienny z przesuwnymi ramionami


Ściągacz z trzema regulowanymi ramionami

Bezpieczeństwo (Obrazy)

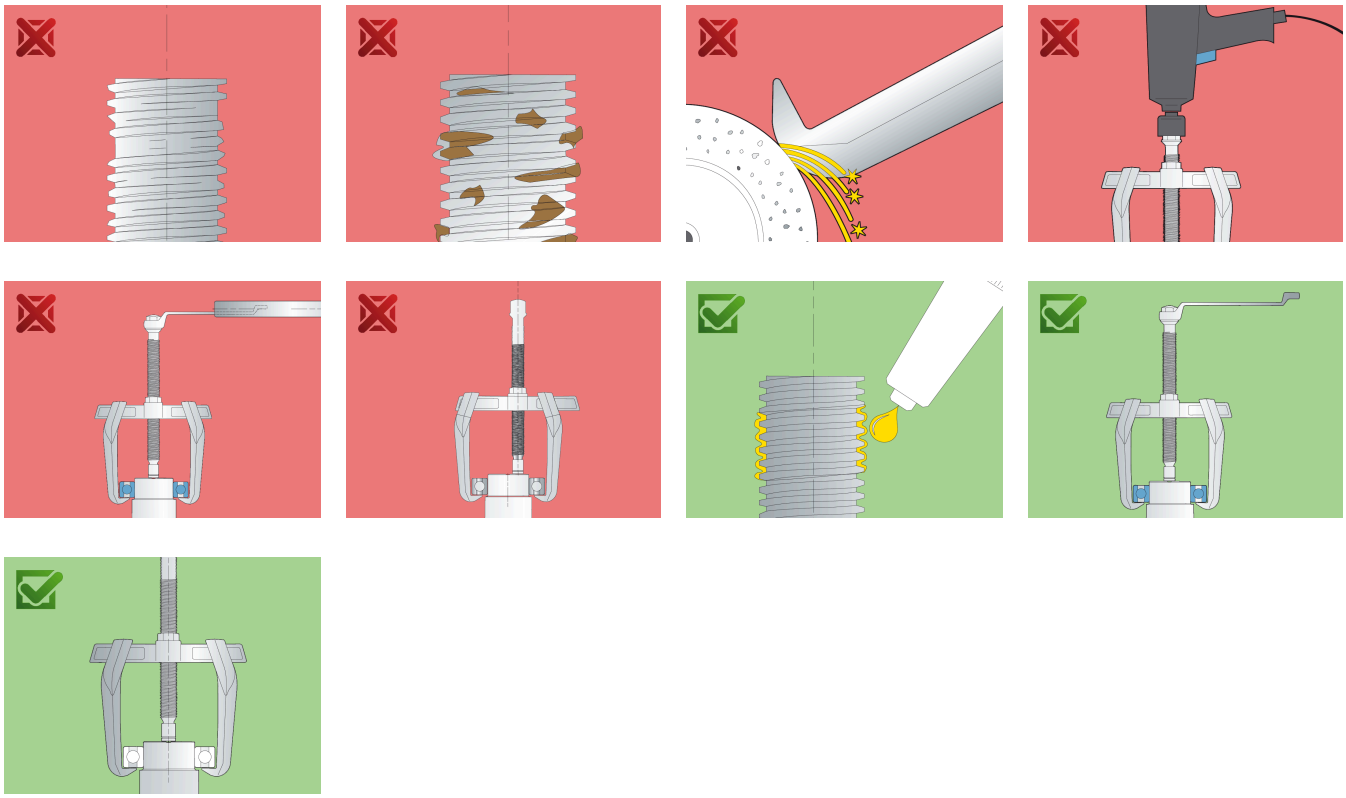

Często zadawane pytania

Czy możemy osiągnąć większą siłę ściągania przy użyciu ściągacza trójramiennego w porównaniu ze ściągaczem dwuramiennym?
To zależy od wymiarów. W zasadzie tak, ponieważ siła rozkłada się na kilka ramion.

Jedno ramię jest złamane. Czy muszę wymienić wszystkie ramiona, czy tylko złamane?
Konieczna jest zmiana wszystkich ramion.