Съёмник с двумя перемещающимися захватами

683/2




Профили

Описание товара

- материал: корпус - углеродистая сталь Premium Flex Plus, захваты - хромованадиевая сталь Premium
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чернёный
- пята захвата плотно прилегает к частям снимаемого изделия

Преимущества:


- при перестановке захватов съёмник может использоваться для извлечения как внутренних, так и наружных подшипников

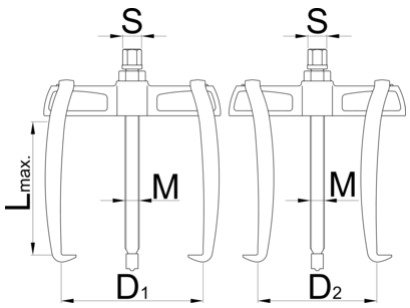

№	L	D1	D2	Fmax	tmax	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)





Запасные детали



Захват

Винт

Сопутствующие товары



Съёмник с двумя захватами




Съёмник с двумя захватами



Съёмник с тремя захватами

Безопасность (картинки)

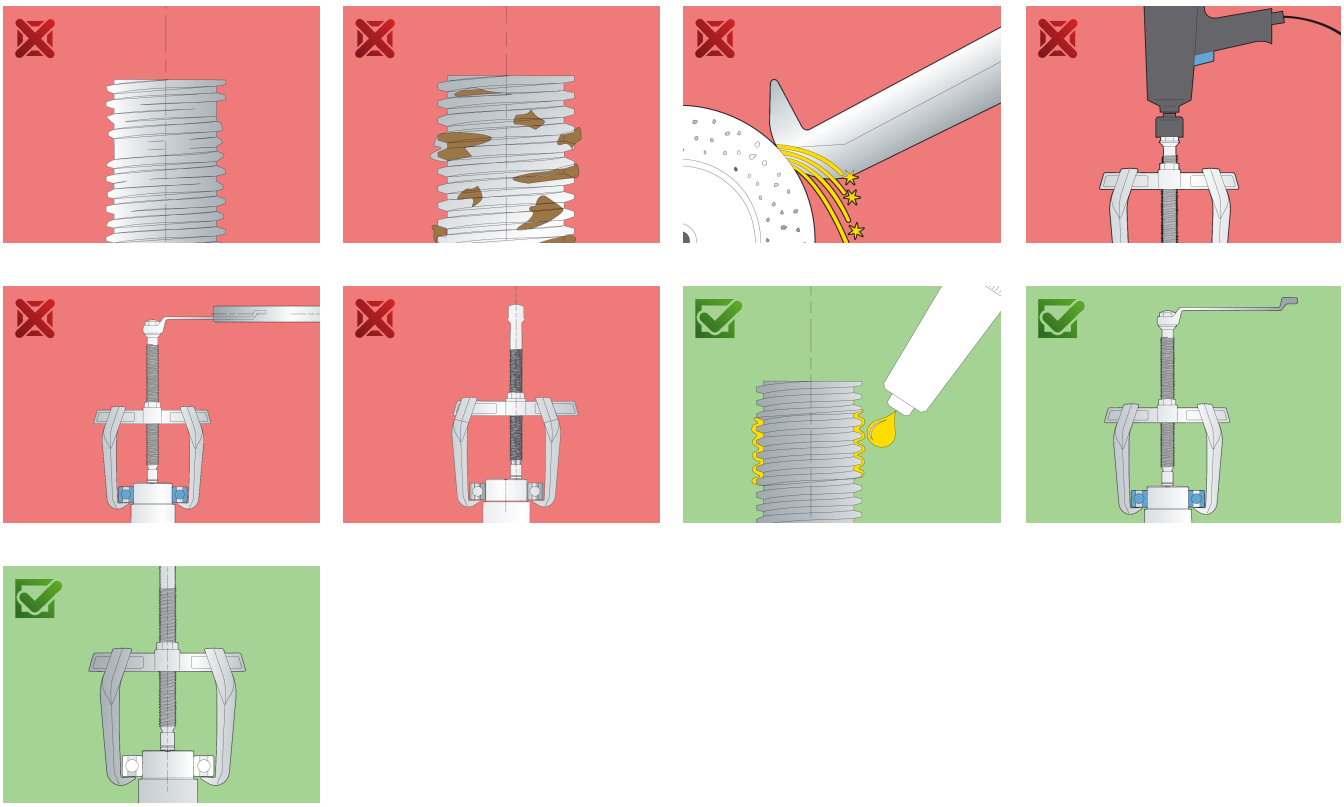

Часто задаваемые вопросы

Можем ли мы достичь большей силы тяги при использовании съемника с тремя захватами по сравнению с съемником с двумя захватами?
Это зависит от размеров. В принципе да, потому что сила распределяется по нескольким захватам.

Один захват сломался. Нужно ли менять все захваты или только сломанный?
Нужно менять все захваты.