Sťahovák s dvomi posuvnými ramenami

683/2




Profiles

Product features

- materiál: telo z premium flex plus uhlíkovej ocele, ramená z premium chróm vanádiovej ocele
- kované, tvrdené a temperované,
- povrchová úprava: podla normy ISO 1456:2009, skrutka kalená
- pákové čeľuste presne zapadajú do demontovaných častí

Výhody:


- pomocou otočných ramien je možné sťahovák použiť na vonkajšie aj vnútorné sťahovanie

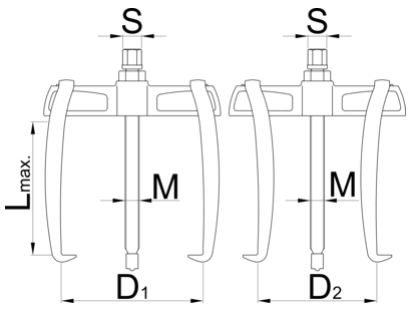

	№	L	D1	D2	Fmax	tmax	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)





Spare parts

Rameno

Vreteno

Related products



Sťahovák s dvomi nastaviteľnými ramenami




Sťahovák s dvomi posuvnými ramenami



Sťahovák s tromi nastaviteľnými ramenami

Safety (pictures)

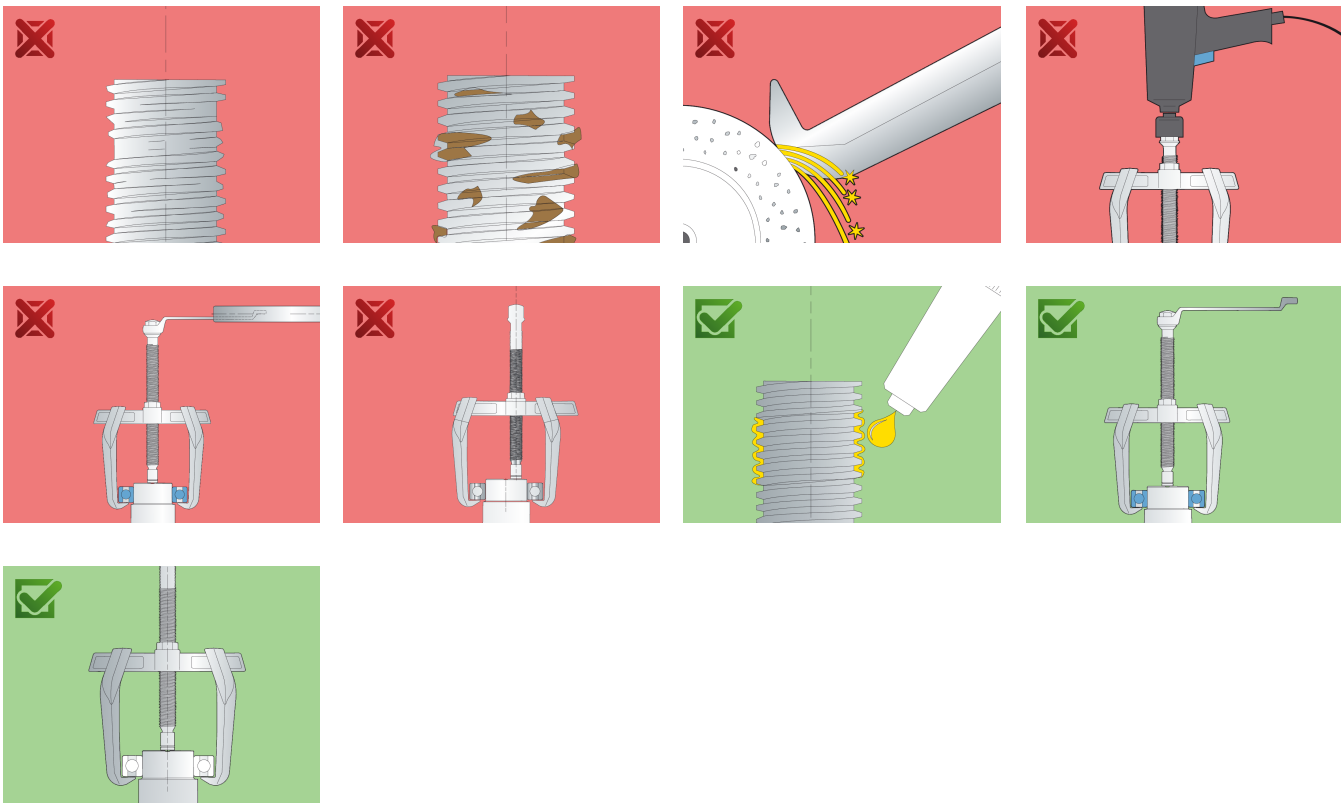

Frequently asked questions

Môžeme dosiahnuť väčšiu ťažnú silu pomocou trojramenného sťahováka v porovnaní s dvojramenným sťahovákom?
Závisí to od rozmerov. V princípe áno, pretože sila je rozložená na viacero ramien.

Jedna noha sa zlomila. Musím vymeniť všetky nohy alebo len zlomenú?
Je potrebné vymeniť všetky nohy.