

Snemalec dvokraki, drsni

683/2



Profili






Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- kovan, v celoti poboljšán
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009, vijak črnjen
- pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo

Prednosti:

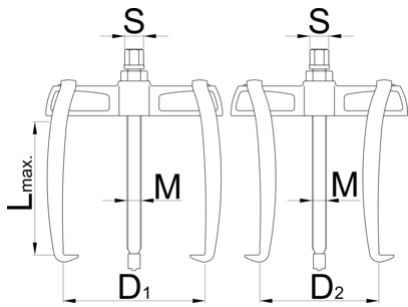- z obračanje krakov lahko snemalec uporabljamo za notranje in zunanje snemanje



	N ^o	L ↑	D1	D2	f_{max} →	t_{max} →	M	S	
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Rezervni deli

 Ročica snemalna

 Vreteno

Related products



Snemavec dvokraki











Snemavec dvokraki, drsni



Snemavec trokraki

Safety (slike)

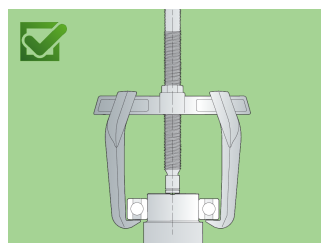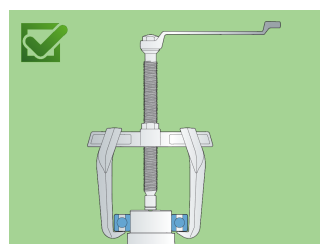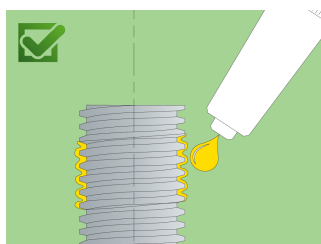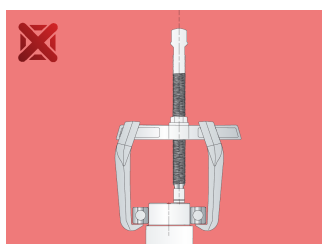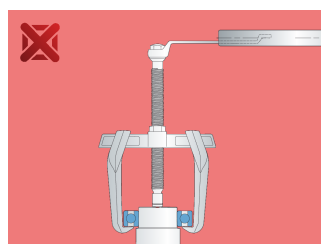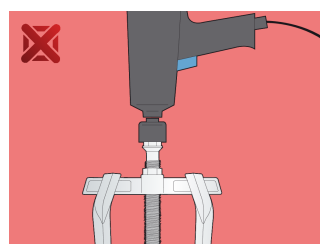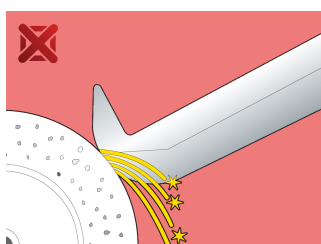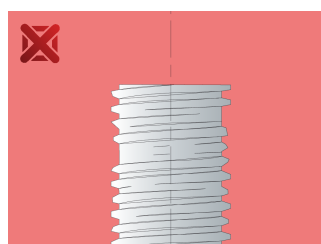

Frequently asked questions

Lahko dosežemo večjo snemalno silo z uporabo trikrakega v primerjavi z dvokrakim snemalcem?

Odvisno od same dimenzije. Načeloma da, ker se sila porazdeli na več ročic.

Imam en zlomljen krak, moram menjati vse krake ali samo poškodovanega?

Obvezno je menjati vse krake.