

# Izvlakač dvokraki klizni

683/2



## Profili




## Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik, kraci - premium hrom-vanadijum čelik
- kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
- površina: hromirana po ISO 1456:2009, vreteno brunirano
- prilikom upotrebe kraci čvrsto prianjaju za deo koji se izvlači

## Prednosti:

- obrtanjem kraka izvlakač može biti unutrašnji ili spoljni

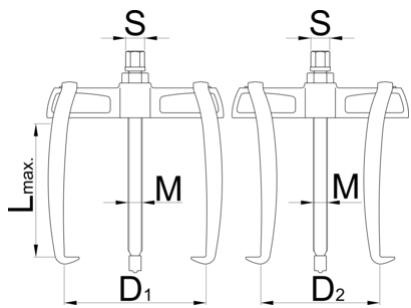

Barcode	Nº	L↑	D1	D2	F <sub>max</sub> →	t <sub>max</sub> →	M	S	Image
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

### Upotreba (slike)



### Rezervni delovi



Krak



Vreteno

## Povezani proizvodi



Izvlakač dvokraki











Izvlakač dvokraki klizni



Izvlakač trokraki

## Bezbednost (slike)



## Najčešće postavljana pitanja

**Da li možemo postići veću silu izvlačenja koristeći trokraki izvlakač u odnosu na dvokraki izvlakač?**

Zavisi od dimenzija. U principu, da, jer se sila raspoređuje na nekoliko krakova.

**Jedan krak je slomljen. Da li moram da zamenim sve krake ili samo polomljeni?**

Neophodno je zameniti sve krake.