


# Momentové klíče

264



## Používání

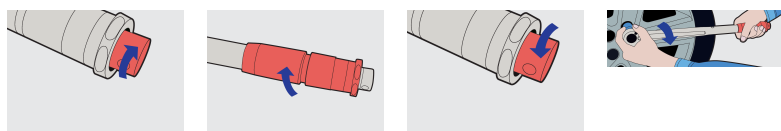

## Profily



## Vlastnosti produktu

- oboustranná západková hlava
- Aplikace: jednosměrně, ale vždy ve směru, který je vyznačen na rukojeti klíče
- klíč pracuje ve směru i proti směru pohybu hodinových ručiček
- pro utahování levostranných i pravostranných závitů
- nezaměnitelný signál v okamžiku dosažení hodnoty kroutivé síly
- Kalibrační interval momentového klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu.
- Vyrobeno dle normy ISO 6789
- Dvojitá stupnice, Nm a Kgm

## Důležité!


- Nepoužívejte momentový klíč na povolování!
- Utahování na požadovaný moment pouze ve směru vyznačeném na klíči! Nálepka ukazuje směr utahování!
- Předepsaný interval kalibrace momentových klíčů je stanoven na 12 měsíců nebo 5.000 měření od data poslední kontroly.
- VŽDY po ukončení práce nastavte měřící mechanismus do výchozí





polohy.


- Když je dosažení požadovaný moment, více prosím nedotahujte.
- Momentový klíč se může poškodit, když nejsou dodrženy instrukce k používání.

## Standardy



ISO 6789



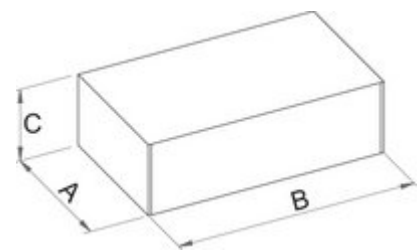


			L	
615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800



## Maloobchodní balení

	MA	MB	MC	
615485	315	72	72	686
615486	400	73	60	1100
615487	485	78	63	1680
615488	670	79	63	2930
615489	115	1250	115	5600
615490	115	1250	115	8200
615491	115	1250	115	8800

## Přepavní balení

		TA	TB	TC	
615485	1				
615486	1				
615487	1				
615488	1				
615489	1	115	1250	115	5600
615490	1	115	1250	115	8200
615491	1	115	1250	115	8800