


Moment ključ

264



upotreba

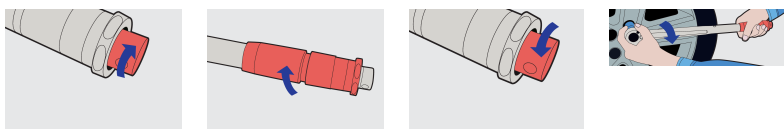

Profili



Atributi proizvoda

- Dvosmjerna glava račne
- Djelovanje okretnog momenta: u oba smjera, ali koristite smjer koji je trenutno podešen na dršci moment ključa
- Djeluje i u pravcu i suprotno od pravca kretanja kazaljke na satu
- Za pritezanje odnosno odvijanje lijevo i desno
- Nepogrešiv signal u trenutku dostizanja željenog momenta
- Zadani kalibracijski interval moment ključa je 12 mjeseci ili 5.000 zatezanja!
- Izrađeni prema standardu ISO 6789
- Dvostruka skala u Nm i Kgm
- 480/6

Važno!


- Moment ključ ne koristite za odvijanje!
- Moment ključ vrši pritezanje samo u smjeru prikazanom na naljepnici ključa. Naljepnica označava ispravan smjer pritezanja!
- Predviđeni period za rekalkibraciju moment ključa je 12 mjeseci ili

približno 5.000 mjerenja od dana kupnje


- Nakon mjerenja UVIJEK podesite mjerni mehanizam na početnu poziciju.
- Kada postignete željeni moment, odmah prestanite sa stezanjem
- Moment ključ se u slučaju nepridržavanja uputa za upotrebu može oštetiti

Zatvori pretraživanje

ISO 6789

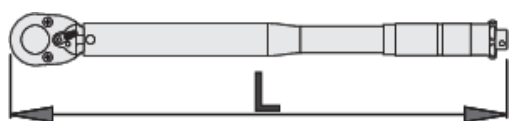

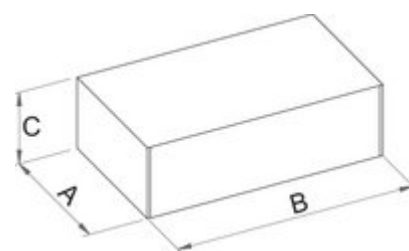

			L	
615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800






Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
615485	315	72	72	686
615486	400	73	60	1100
615487	485	78	63	1680
615488	670	79	63	2930
615489	115	1250	115	5600

	MA	MB	MC	
615490	115	1250	115	8200
615491	115	1250	115	8800

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
615485	1				
615486	1				
615487	1				
615488	1				
615489	1	115	1250	115	5600
615490	1	115	1250	115	8200
615491	1	115	1250	115	8800