

# Shtrënguese e kthyeshme pneumatike 3/8"

1531



## Profiles



## Product features

- Shpejtësia pa pagesë 250 revolucion në minuta
- max. çift rrotullues 54 Nm
- presion maksimal të ajrit: 6 Bar 2
- Konsumi i ajrit 71 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- Max Madhësia e rrufe në qiell M6

## Avantazhet:


- mjet i vogël dhe kompakt
- prodhimit të cilësisë
- dobishëm kaloni ana-në
- rregullim i shpejtë dhe i dobishëm i drejtimit të rrotullimit
- pendë-porta duke bërë të mundur parandalimin e hyrjes së ajrit në mjet

## Përdorim:

- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

## E rëndësishme!

- Përdorimi i UNIOR NDIKIMIT bazat është i rekomanduar.

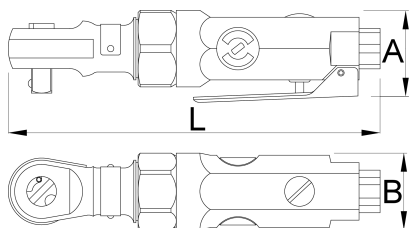

615318	3/8"	165	37	41	54	520

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Lidhëse mashkullore



Lidhëse mashkullore



Lidhëse femore



Lidhëse femore



Rregullator pneumatik i filtrit dhe lubrifikues 1/4"



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/8"



Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 1/2"



Gyp I ajrit spiral

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.