Pneumatische slag-ratelschroevendraaier 3/8"

1531



Profielen

Product attributen

- vrije snelheid 250 omwentelingen per minuut
- max. koppel 54 Nm
- maximale luchtdruk: 6,2 bar
- luchtverbruik 71 l/min
- luchtinlaat 1/4"
- maximale boutgrootte M6

Voordelen:


- small and compact tool
- quality production
- handy turn-on switch
- fast and handy adjustment of the rotation direction
- sluice-gate enabling prevention of air inlet into the tool

Gebruik:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

Belangrijk!

- The use of Unior IMPACT sockets is recommended.

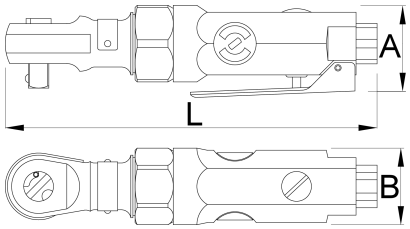

		L	A	B	Nm	
615318	3/8"	175	37	36	54	520

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)



Accessoires

 Coupling, male part

 Coupling, male part

 Coupling, female part

 Coupling, female part

 Pneumatic filter regulator and lubricator 1/4"

 Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"

 Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"

 Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.