

# Clé à rochet 3/8"

1531



## Profils



## Description produit

- Vitesse : 250tr/min
- Couple max. : 54 Nm
- Pression d'air maximum : 6, 2 bars
- Consommation d'air : 62 l/min
- entrée d'air : 1/4"
- Filet maximum M6

## Avantages :

- Outil de taille compacte
- fabrication de qualité
- Poignée marche/arrêt de sécurité
- ajustement du sens de rotation simple et rapide
- vanne contrôlant l'air entrant à l'intérieur de l'outil


## Utilisation:


- Industrie Automobile
- industrie aéronautique

- industrie agricole
- industrie lourde
- construction de machines
- industrie navale
- montage répétitif

### Important !

- L'utilisation de douilles à chocs UNIOR est recommandée

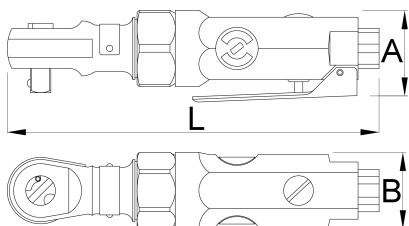

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615318	3/8"	165	37	41	54	520

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

### Utilisation (pictures)



### Photo (pictures)



### Accessories



Embout fileté



Embout fileté



Raccord rapide fileté



Raccord rapide fileté



Régulateur, épurateur, lubrificateur



Régulateur, épurateur, lubrificateur 3/8"



Régulateur, épurateur, lubrificateur 1/2"



Tuyau pneumatique spiralé

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.