Druckluft-Ratschenschrauber 3/8 Zoll

1531



Profile



Produkteigenschaften

- Leerlaufdrehzahl: 250 U/min
- Maximaler Drehmoment: 54 Nm
- Maximaler Luftdruck: 6, 2 BAR
- Luftverbrauch: 62 l/min
- Lufteinlass: 1/4 Zoll
- Max. Schraub-Φ: M6

Vorteile:

- leichtes und kompaktes Werkzeug
- Qualitätsprodukt
- Handlicher Ein/Aus Schalter
- schnelle und handliche Einstellung der Drehrichtung
- Luftabsperrventil zum Abschließen des Lufteinlasses in das Werkzeug


Verwendung:

- Automobilindustrie
- Luftfahrtindustrie

- Landwirtschaft
- Großindustrie
- größere Baumaschinen
- Schiffsbauindustrie
- für individuelle Montage

Wichtig!

- Die Verwendung von Unior Kraftsteckschlüsseln wird empfohlen.

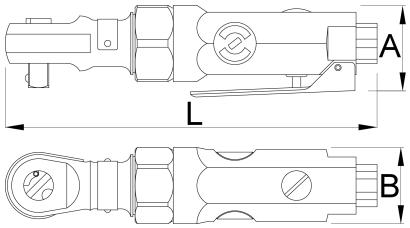

		L	A	B	Nm	
615318	3/8"	175	37	36	54	520

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Foto (Bilder)



Zubehör

 Kupplungsnippel mit Aussengewinde

 Kupplungsnippel mit Aussengewinde

 Kupplung mit Gewindeanschluss

 Kupplung mit Gewindeanschluss

 Druckluft Filterregler inkl. Öler 1/4 Zoll

 Druckluft Filterregler inkl. Öler 3/8 Zoll

 Druckluft Filterregler inkl. Öler 1/2 Zoll

 Druckluft Spiralschlauch

Sicherheitstipps

- Der Druck im Werkzeug während des Betriebs muss mindestens 6,2 bar betragen, damit das Werkzeug ordnungsgemäß funktioniert.
- Reinigen und trocknen Sie regelmäßig die Luftfilter und die Zuluftversorgung.
- Verwenden Sie für eine maximale Standzeit immer saubere und trockene Luft mit der richtigen Ölmischung.
- Überprüfen Sie die Verbindungen und stellen Sie sicher, dass die Rohre und andere Geräte vor dem Gebrauch nicht beschädigt sind.
- Alle Werkzeuge sollten vor der Lagerung vorsichtig geölt werden.
- Lagern Sie Druckluftwerkzeuge immer an einem trockenen Ort ohne Wasser.
- Verwenden Sie immer Originalersatzteile.
- Reparaturen können nur von autorisierten Mitarbeitern durchgeführt werden, die von Unior

- Trennen Sie nicht verwendete Werkzeuge immer von der Luftversorgung.

d.d. autorisiert wurden