

# Račna pneumatska, prihvatač 3/8"

1531



## upotreba



## Profili



## Atributi proizvoda

- 250 o/min u slobodnom hodu
- Max. okretni moment 27 Nm
- Max. pritisak zraka: 6, 2 bara
- Potrošnja zraka: 71 l/min
- Priključak za zrak: 1/4"
- Za vijke do M6
- 480/6

## Prednosti:

- Lagan i kompaktan alat
- Kvalitetna izrada
- Braktično pozicioniran prekidač
- Brzo i praktično podešavanje smjera rotacije
- Specijalna konstrukcija sa zaštitnom pregradom omogućava prekid dovoda zraka u alat
- 480/6


## Upotreba

- Automobilska industrija
- Avionska industrija
- Poljoprivredna mehanizacija

- Teška industrija
- Veći građevinski strojevi
- Brodogradnja
- Individualna montaža
- 480/6


**Važno!**

- Preporuča se upotreba Uniorovih IMPACT nasadnih ključeva

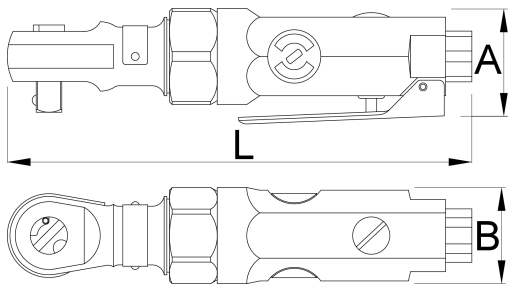

		L	A	B		
--	--	---	---	---	--	--

615318	3/8"	165	37	41	54	520
--------	------	-----	----	----	----	-----

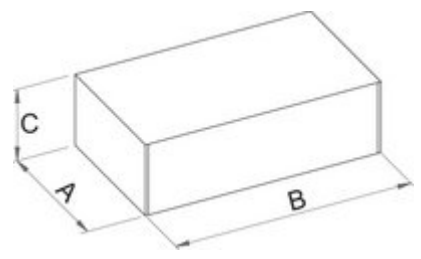

**Maloprodajno pakiranje**

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	--

615318	145	170	40	590
--------	-----	-----	----	-----

**Transportno pakiranje**

		TA	TB	TC	
--	--	----	----	----	--

615318	1				
--------	---	--	--	--	--