

# Cricchetto reversibile pneumatico

1531



## Profili



## Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 250 giri al minuto
- coppia massima 54 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria: 71 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M6

## Vantaggi:

- utensile piccolo e compatto
- produzione di qualità
- pratico interruttore di accensione
- regolazione veloce e pratica del senso di rotazione
- valvola che consente l'interruzione del flusso d'aria


## Utilizzo:

- industria automobilistica
- industria aeronautica

- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

### Importante!

- Si raccomanda l'uso di chiavi a bussola Unior IMPACT.

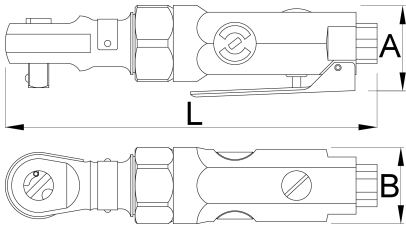

		L	A	B		
615318	3/8"	165	37	41	54	520

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

### Utilizzo (pictures)



### Photo (pictures)



### Accessories



Giunto, parte maschio



Giunto, parte maschio



Giunto, parte femmina



Giunto, parte femmina



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/4"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"



Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"



Manichetta pneumatica a spirale

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.