

Пневматска крцкалка 3/8"

1531



Profiles



Product features

- 250 в/min во слободен од
- максимален вртежен момент 54 Nm
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- потрошувачка на воздух 71 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M6

Предности:

- мал и компактен алат
- квалитетно производство
- погодно копче за вклучување
- брзо и згодно прилагодување на насоката на ротирање
- заштитното делче овозможува спречување на влез на воздух внатре во алатот


Употреба:


- автомобилска индустрија
- Авио индустрија

- опрема за земјоделие
- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

- Употребата на Униор ИМПАКТ насадни клучеви е препорачлива

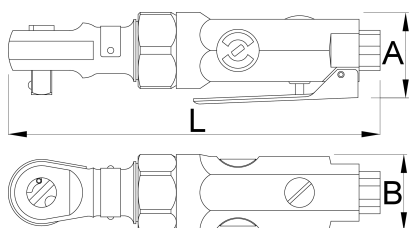

						
615318	3/8"	165	37	41	54	520

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Припремна група од 1/4 "



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.