Pneumatická račňa 3/8"

1531



Profiles

Product features

- voľné otáčky: 250/min.
- max. krútiaci moment: 54Nm
- max. tlak vzduchu: 6, 2 Bar
- spotreba vzduchu: 62 l/min.
- pripojenie vzduchu 1/4"
- max. veľkosť skrutky M6

Výhody:

- malé a kompaktné náradie
- kvalitné prevedenie
- ručné zapínanie
- rýchle a jednoduché nastavenie smeru rotácie
- špeciálna konštrukcia zabraňuje prístupu vzduchu do zariadenia


Použitie:

- autopriemysel
- pre letecký priemysel

- poľnohospodárske stroje
- ťažký priemysel
- konštrukcia veľkých strojov
- stavba lodí
- individuálne montáže

Dôležité!

- Doporučujeme používať Unior IMPACT hlavice.

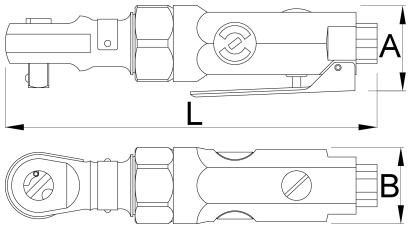

		L	A	B	Nm	
615318	3/8"	175	37	36	54	520

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Rýchlospojka

 Úpravná jednotka vzduchu 1/4"

 Úpravná jednotka vzduchu 3/8"

 Úpravná jednotka vzduchu 1/2"

 Špirálová hadica

Safety tips

- Aby náradie správne fungovalo, tlak v náradí počas prevádzky musí byť aspoň 6,2 bar.
- Pravidelne čistite a vysušte vzduchové filtre a prívod vzduchu.
- Pre maximálnu životnosť nástroja vždy používajte čistý a suchý vzduch so správnou zmesou oleja.
- Pred použitím skontrolujte spoje a uistite sa, že rúrky a iné vybavenie nie sú poškodené.
- Všetky nástroje by mali byť pred uskladnením jemne naolejované.
- Pneumatické náradie skladujte vždy na suchom mieste mimo dosahu vody.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.

- Nástroje, ktoré nepoužívate, vždy odpojte od prívodu vzduchu.

- Opravy môžu vykonávať iba autorizovaní pracovníci autorizovaní spoločnosťou Unior d.d.