

# Raglja pnevmatska

1531



## Profili



## Atributi izdelka

- prosti tek 250 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 54 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 71 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M6

## Prednosti:

- lahko in kompaktno orodje
- kakovostna izdelava
- priročno vklopno stikalo
- hitra in priročna nastavitve smeri delovanja
- zaporni zasun, ki omogoča prekinitev dotoka zraka v orodje


## Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija

- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

### Pomembno!

- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

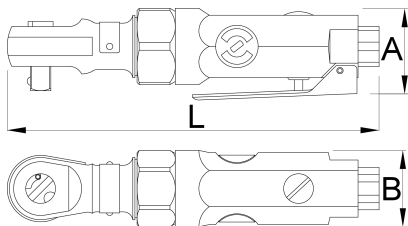

		L	A	B		
615318	3/8"	165	37	41	54	520

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

### Uporaba (slike)



### Photo (slike)



### Accessories



Vtič sklopke



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 1/4"



Grupa pripravna za zrak 3/8"



Grupa pripravna za zrak 1/2"



Cev spiralna za zrak

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.

- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.