Shtrënguese e kthyeshme pneumatike 1/2"

1551



Profiles



Product features

- Shpejtësia pa pagesë 160 revolucion në minuta
- max. çift rrotullues 81 Nm
- Presioni maksimal të ajrit: 6 Bar 2
- Konsumi i ajrit 113 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- Max Madhësia e rrufe në qiell M10

Avantazhet:

- mjet i vogël dhe kompakt
- prodhimit të cilësisë
- dobishëm kaloni ana-në
- rregullim i shpejtë dhe i dobishëm i drejtimit të rrotullimit
- pendë-porta duke bërë të mundur parandalimin e hyrjes së ajrit në mjet


Përdorimi:

- industria e makinave

- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

E rëndësishme!

- Përdorimi i UNIOR NDIKIMIT bazat është i rekomanduar.

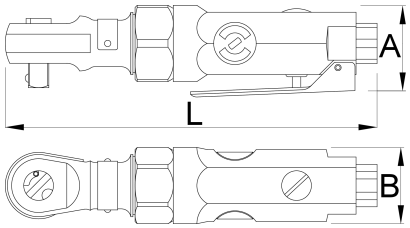

	■	L	A	B	Nm	
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Photo (pictures)



Accessories

 Lidhëse mashkullore

 Lidhëse mashkullore

 Lidhëse femore

 Lidhëse femore

 Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 3/8"

 Rregullatori pneumatik i filtrit dhe lubrifikuesi 1/2"

 Gyp I ajrit spiral

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.