Пневматична тресчотка 1/2"

1551



Профили

Параметри на продукта

- Обороти на празен ход: 160 об/мин
- Max момент - 81 Nm
- Max въздушно налягане: 6.2 Bar
- Консумация на въздух 113 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"
- Max размер на болта M10

Предимства:

- малък и компактен инструмент
- качествена изработка
- удобно копче за включване
- бърза и лесна настройка на посоката на въртене
- специалния дизайн на спусъка предпазва от навлизане на въздух в инструмента


Употреба:

- автомобилна индустрия
- авиоиндустрия
- селскостопанска техника

- тежка индустрия
- едра строителна техника
- корабостроене
- индивидуален монтаж

Важно!

- Препоръчително е използването на усилени вложки Unior IMPACT.

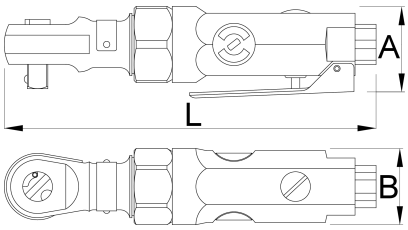

	L	A	B	Nm	
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Снимки (снимки)



Аксесоари

 Съединител, мъжки

 Съединител, мъжки

 Съединител, женски

 Съединител, женски



Филтър-регулатор и омаслител 3/8"



Филтър-регулатор и омаслител 1/2"



Маркуч спирален за въздух

Съвети за безопасност

- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.
- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.

- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.