

Pneumatic reversible ratchet

1551



프로파일



제품 특징

- free speed 160 revolution per minutes
- max. torque 81 Nm
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- →
- →
- max bolt size M10

장점:

- small and compact tool
- quality production
- handy turn-on switch
- fast and handy adjustment of the rotation direction
- sluice-gate enabling prevention of air inlet into the tool


용도:

- car industry
- aircraft industry
- agricultural equipment

- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

중요!

- The use of Unior IMPACT sockets is recommended.

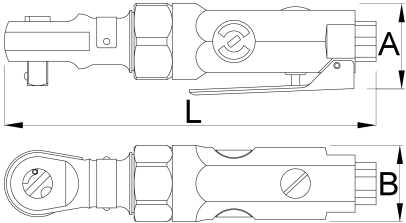

| | | | | | | |
|--------|------|----------|----------|----------|----|------|
| | | L | A | B | | |
| 615319 | 1/2" | 254 | 45 | 41 | 81 | 1370 |

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

사진 (사진)



액세서리

- Coupling, male part
- Coupling, male part
- Coupling, female part
- Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

안전 수칙



- 공구가 제대로 작동하려면 작업 중 공구의 압력이 6.2bar 이상이어야 합니다.
- 공기 필터와 흡입 에어 공급 장치를 정기적으로 청소하고 건조시킵니다.
- 최대 공구 수명을 위해 항상 올바른 오일 혼합과 함께 깨끗하고 건조한 공기를 사용하십시오.
- 사용하기 전에 조인트를 확인하고 튜브 및 기타 장비가 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 모든 공구는 보관하기 전에 부드럽게 기름칠을 해야 합니다.
- 공압 공구는 항상 물에서 멀리 떨어진 건조한 장소에 보관하십시오.
- 항상 정품 스페어 파트를 사용하십시오.
- 수리는 Unior d.d.에서 승인한 승인된 직원만 수행할 수 있습니다.



- 사용하지 않는 공구는 항상 에어 공급 장치에서 분리하십시오.