Пневматска крцкалка 1/2"

1551



Profiles



Product features

- 160 в/min во слободен од
- максимален вртежен момент 81 Nm
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- потрошувачка на воздух 113 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M10

Предности:

- мал и компактен алат
- квалитетно производство
- погодно копче за вклучување
- брзо и згодно прилагодување на насоката на ротирање
- заштитното делче овозможува спречување на влез на воздух внатре во алатот


Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделие

- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

Важно!

- Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива

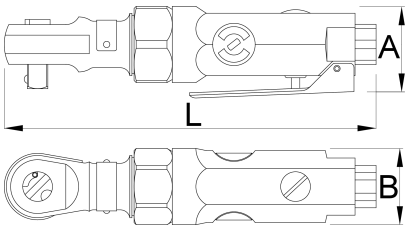

		L	A	B	Nm	
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Photo (pictures)



Accessories

 Спојка, машки дел

 Спојка, машки дел

 Спојка, женски дел

 Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

Safety tips

● The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.

● Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.

● Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.

● Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.

● All tools should be gently oiled prior to being stored.

● Always store pneumatic tools in dry places away from water.

● Always use original spare parts.

● Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

● Always disconnect tools not in use from the air supply.