

# Пневматска крцкалка 1/2"

1551



## Profiles



## Product features

- 160 в/min во слободен од
- максимален вртежен момент 81 Nm
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- потрошувачка на воздух 113 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- максимална големина на навртката M10

## Предности:

- мал и компактен алат
- квалитетно производство
- погодно копче за вклучување
- брзо и згодно прилагодување на насоката на ротирање
- заштитното делче овозможува спречување на влез на воздух внатре во алатот


## Употреба:

- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- опрема за земјоделие

- тешка индустрија
- поголема градежна машина
- индустрија за бродоградба
- индивидуална монтажа

## Важно!

- Употребата на Униор IMPACT насадни клучеви е препорачлива

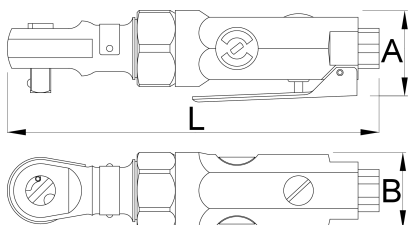

		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Photo (pictures)



## Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.