

Pnömatik deęişken uçlu cırcır 1/2"

1551



Profiles



Product features

- serbest hız dakikadaki devir sayısı 160
- maks. tork 81 Nm
- maksimum hava basıncı: 6,2 Bar
- hava tüketimi 113 l/dk
- hava girişı 1/4"
- maks. civata boyutu M10

Avantajları:

- küçük ve kompakt alet
- kaliteli üretim
- pratik açma düęmesi
- dönüş yönünün hızlı ve pratik bir şekilde ayarlanması
- savak kapaęı, alete hava girişinin önlenmesini sağlar


Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi
- tarım ekipmanı

- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

Önemli!

- Unior DARBELİ lokmaların kullanılması tavsiye edilir.

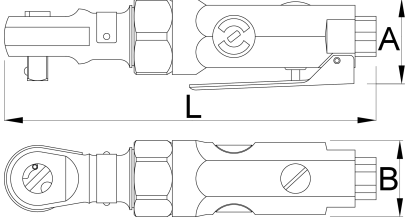

		L	A	B		
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Photo (pictures)



Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatrik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatrik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatrik hortum

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.