

Shtrëngojë pneumatike çekiç 1/2 "

1562



Profiles



Product features

- Shpejtësia pa pagesë 7000 revolucion në minuta
- max. çift rrotullues 949 Nm
- Presioni maksimal të ajrit: 6 Bar 2
- Konsumi i ajrit 119 l / min
- gji ajrit 1/4 "
- Max Madhësia e rrufe në qiell M18

Avantazhet:


- çift rrotullues të kontrolluara
- vidhosje shpejtë
- gamë të gjerë të përdorimit

Përdorim:


- industria e makinave
- industria avion
- pajisje bujqësore
- industria e rëndë
- makineri më të mëdha të ndërtimit
- industria e ndërtimit të anijeve
- montimi individuale

E rëndësishme!

- Gjithmonë përdorni UNIOR ndikim bazat.

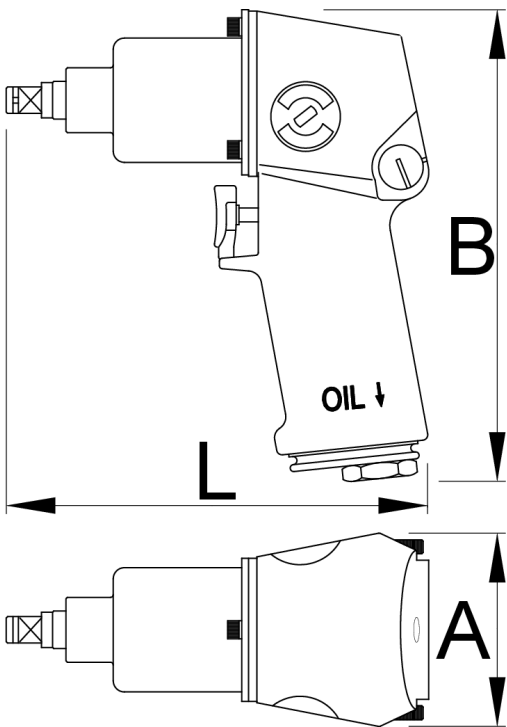

		L	A	B		
615321	1/2"	204	70	192	949	2800

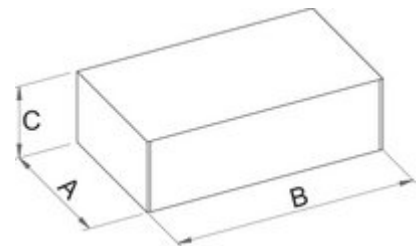

Retail packaging

	MA	MB	MC	
615321	192	204	80	2870

Transport packaging



TA

TB

TC



615321

1