

Martillo neumático reversible de 1/2"

1562



Perfiles



Características del producto

- velocidad en vacío 6.500 r.p.m.
- máximo torque: 949 Nm
- máxima presión de aire: 6, 2 Bar
- consumo de aire 124 l/m
- entrada de aire 1/4"
- máx. medida tornillo M18

Ventajas:


- par de torsión regulado
- atornillado rápido
- amplia gama de uso

Uso:


- industria del automóvil
- industria aeronáutica
- equipos agrícolas
- industria pesada
- maquinaria grande de construcción
- industria naval
- montaje individual

¡Importante!

- Use siempre use los vasos de IMPACTO Unior.

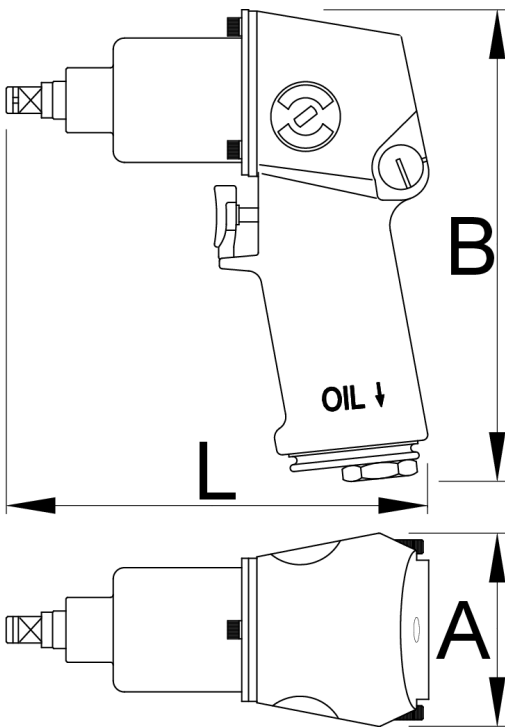

		L	A	B		
615321	1/2"	204	70	192	949	2800

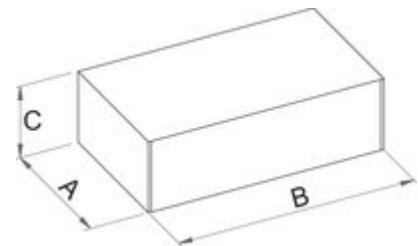

Empaquetado para venta al público

	MA	MB	MC	
615321	192	204	80	2870

Embalaje para el transporte



TA

TB

TC



615321

1