

Универсална скоба за демонтаж на шайба

2210/2A




Профили



Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- хромирани в съответствие със стандарт ISO 1456:2009, болт - почернен
- за премахване на всички типове шайби (с 2,3,4,5,6,7,8,9 отвора)
- Този инструмент е предназначен за демонтаж на задвижваща шайба, която има отвори. Инструментът премахва шайбата без никакъв риск от повреда. Той се приспособява към


различни размери шайби, тъй като краката му се регулират.




| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|---|---|
|  | B | D | H |  |  |
| 621780 | 100 | 48 - 82 | 135 | 800 | Till end of the stock |

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .


Употреба (снимки)




Поставете краката на скобата(3x) съобразно броя на отворите на ролката. Примерно: ако ролката има 5 отвора , поставете крака на скобата(3x) на всички слотове , обозначени с 5.




Поставете краката на скобата в отворите на ролката.




Завъртете шпиндела по посока на часовниковата стрелка, докато падне ролката





Когато приключите работа махнете скобата



Може да бъде използвано за....



Снимки (снимки)

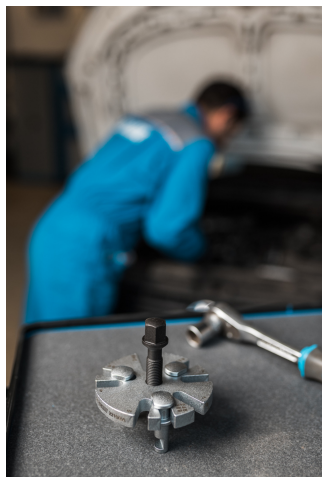

Акcesoари



Скоба за демонтаж на зъбчата шайба



Сепаратор

Резервни части



Шпиндел за 2210/2

Безопасност (снимки)

