

# 通用正时皮带轮拉拔器

2210/2A





## 配置文件



## 产品属性


- 材料：特种工具钢
- 完全淬火与回火
- 表面处理：根据ISO 1456:2009标准镀铬，螺钉发黑处理。
- 用于移除带有2、3、4、5、6、7、8、9槽的所有类型皮带轮。
- 该工具被设计用于移除带有正面槽的驱动皮带轮。在移除皮带轮时不会有任何损坏的风险，且可调臂可适用于各种不同直径的皮带轮。



	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	
621780	100	48 - 82	135	800


\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 用途 (pictures)




Insert the puller legs (3x) into the slots of the pulley regarding the number of pulley slots.


For example: if the pulley has 5 openings, insert the puller legs (3x) into all slots with number sign 5.




Insert puller legs into openings of pulley.




Turn spindle clockwise until pulley comes off.




When finished working, remove puller.



Can be used for ...



### Photo (pictures)

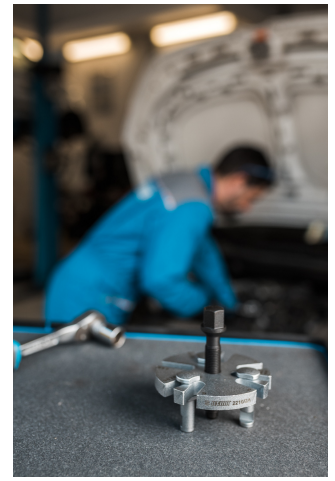

## Accessories



正时皮带轮拉拔器



轴承分离器

## 配件



2210/2主轴



2210/2A拉爪

Safety (pictures)

