

Univerzální stahovák na řemenice

2210/2A




Profily



Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- otvory jsou celé kalené a temperované
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- pro stahování všech typů řemenic s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 drážkami
- Nástroj je určen k odstranění kladky s čelní drážkou. Nástroj odstraňuje kladku naprosto bez rizika poškození. Nástroj je vhodný pro různé průměry kladky, protože nohy jsou nastavitelné.



B

D

H



621780

100


48 - 82

135


800

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


Používání (obrázky)




Vložte nohy stahováku (3x) do správných drážek řemenice. Například: pokud má řemenice 5 otvorů, vložte nohy stahováku (3x) do všech slotů s číslem 5.




Ramena namontujte do otevřené řemenice.




Otáčejte vřetenem ve směru hodinových ručiček, dokud se řemenice neoddělí.





Po dokončení práce odstraňte stahovák.



Může být použit pro ...



Fotografie (obrázky)

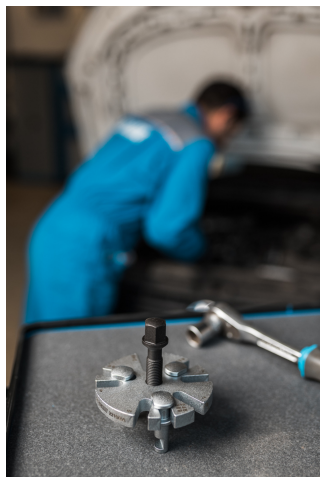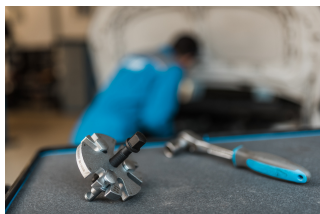

Příslušenství



Stahovák rozvodové řemenice



Stahovák

náhradní části



Vřeteno pro 2210/2



Rameno pro 2210/2A

Bezpečnost (obrázky)

