

# Γενικός εξολκέας τροχαλίας χρονισμού

Hidden

2210/2A






## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος


- υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
- οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
- φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540, με μαύρη βίδα
- Για αφαίρεση κάθε τύπου τροχαλίας με 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 οπές
- Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση τροχαλίας χρονισμού με ραβδώσεις. Το εργαλείο αφαιρεί την τροχαλία χωρίς απολύτως κανένα ρίσκο φθοράς της. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα και μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές διαμέτρους τροχαλίας.




	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	
621780	100	48 - 82	135	800

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.


### Χρήση (εικόνες)




Εισάγετε τους βραχίονες του εξολκέα (3x) στις οπές της τροχαλίας, ανεξαρτήτως του αριθμού των οπών. Για παράδειγμα: αν η τροχαλία έχει 5 οπές, τοποθετήστε και τους τρεις βραχίονες στα ανοίγματα που γράφουν 5




Εισάγετε τους βραχίονες του εξολκέα στα ανοίγματα της τροχαλίας




Στρίψτε τον άξονα δεξιόστροφα μέχρι να βγει η τροχαλία




Όταν τελειώσει η εργασία, απομακρύνετε τον εξολκέα



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε...



### Φωτογραφία (εικόνες)

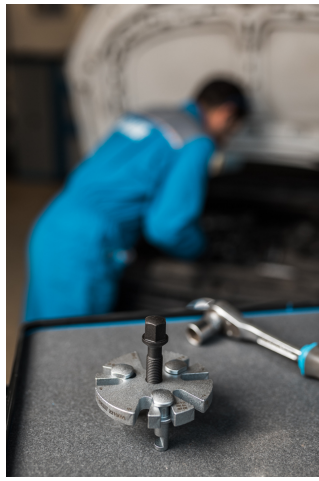

## Παρελκόμενα



Εξολκέας τροχαλίας χρονισμού



Εξολκέας διαχωρισμού

## Ανταλλακτικά



Άξονας για το 2210/2

Ασφάλεια (εικόνες)

