

# Univerzális vezérműszíjtárcsa-lehúzó

2210/2A




## Profilok



## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint, csavarorsó feketített
- bármilyen típusú ékszíjtárcsa eltávolításához (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 küllővel)
- Könnyített vezérműtárcsák eltávolításához használható eszköz. A lehúzóval a tárcsa bármilyen károsodás nélkül távolítható el. Minden tárcsaátmérőhöz alkalmazható, mivel a lehúzókarok szabadon állíthatóak.



B

D

H



621780

100

48 - 82


135

800


Till end of the stock

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


## Használat (pictures)




Helyezzük a lehúzókarokat (3x) a szíjtárcsán kialakított kivágásokba a nyílások/küllők számától függően. Példa: ha a tárcsa 5 kivágással rendelkezik, akkor csatlakoztassuk a lehúzókarokat az 5-ös számmal jelölt kivágásokba.




Illesszük a lehúzókarokat a szíjtárcsába.




Forgassuk a csavarorsót az óramutató járásának irányába, amíg a tárcsa le nem válik.




A munka végén távolítsa el a lehúzót.



Használható...



## Photo (pictures)

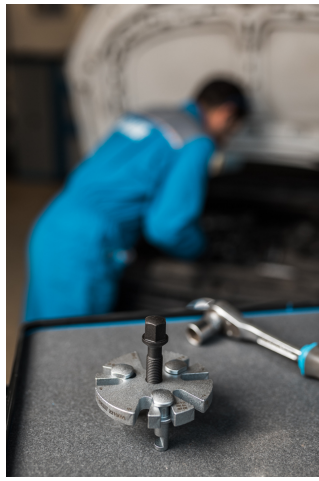

## Accessories



Vezérműszíjtárcsa-lehúzó



Kengyeles lehúzó

## Pótalkatrészek



Csavarorsó 2210/2 lehúzóhoz

## Safety (pictures)

