

Uniwersalny ściągacz koła pasowego

2210/2A




Profile



Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- całkowicie utwardzane i odpuszczone
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009, śruba czerniona
- do ściągania wszelkiego typu kół pasowych (z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rowkami)
- Przystroj jest przeznaczony do demontażu kół pasowych. Umożliwia on demontaż bez narażenia na uszkodzenie. Dostosowany do użycia do kół różnej średnicy.



B

D

H



621780

100

48 - 82


135

800


Till end of the stock

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach


Użycie (Obrazy)




Zamocuj ramiona ściągarza (3x) w szczelinach, odpowiednio do ilości otworów w kole. Na przykład : gdy koło ma 5 otworów, umieść ramiona w szczelinach ściągarza oznaczonych cyfrą 5.




Zamontuj ramiona ściągarza w otworach koła.




Obracaj wrzeciono w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara aż koło zostanie zdemonowane.





Po zakończeniu pracy zdemonuj ściągarz.



Może być zastosowany do ...



Fotografia (Obrazy)

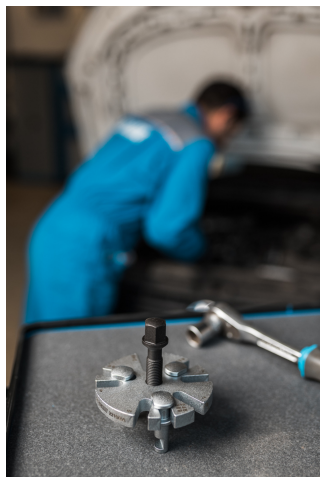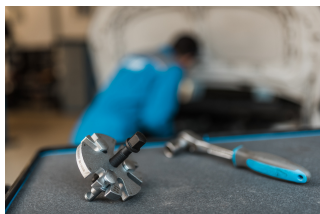

Akcesoria



Ściągacz koła pasowego



Rozdzielacz do łożysk

Części zamienne



Wrzeciono do 2210/2

Bezpieczeństwo (Obrazy)

