

# Extractor universal pentru roata distributie

Hidden

2210/2A




Profile



Caracteristicile produsului

- material: otel carbon
- capul cheii este tratat in intregime
- acoperire: cromare in conformitate cu EN 12540, surubul brunat
- pentru inlocuirea tuturor tipurilor de roți ( cu 2,3,4,5,6,7,8,9 canale)

- Scula este destinata inlocuirii volantelor cu suprafata canelata. Se executa demontarea fara niciun pericol de deteriorare a volantului. Scula este reglabila pe diverse diametre, ca si bratele reglabile



621780

100

48 - 82


135

800


Till end of the stock

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.


0 (pictures)




Introduceti bratele extractorului (3x) in locasurile extractorului ce corespund numarului de gauri. De exemplu, daca roata are 5 deschideri, introduceti bratele extractorului (3x) in toate sloturile marcate cu numarul 5




Introduceti bratele extractorului in deschiderile fuliei



Rotiti arborele in sensul acelor de ceas pana la iesirea fuliei



Dupa ce terminati, scoateti extractorul



Poate fi utilizat pentru ...





Photo (pictures)



Safety (pictures)

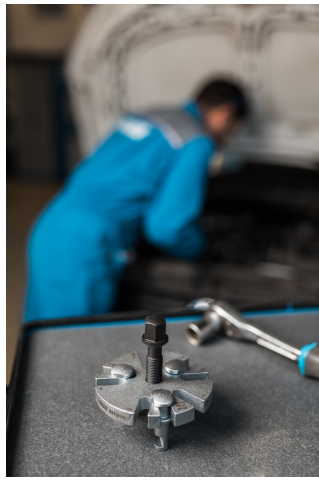